

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-T9 - Śruba torx z podkładka napinającą



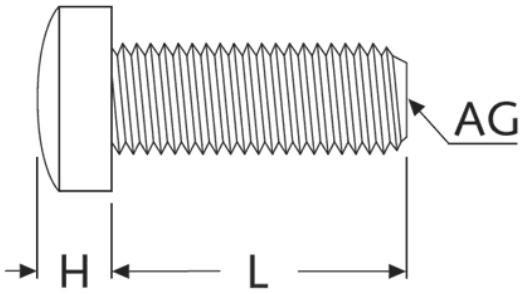

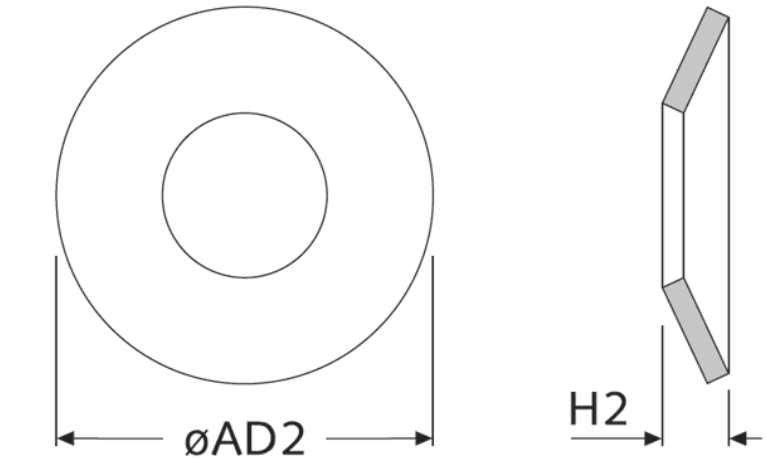

Dane techniczne:

- **DIN 6900-5 Z9 - Torx**
- **DIN 7985 T z DIN 6796**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Form T) - z gniazdem Torx**
- **Podkładka: (DIN 6908) - analogiczna z DIN 6796**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T9-29251	M2.5	6	5	6	2	0.7	T8	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28731	M3	6	6	7	2.4	0.9	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28732	M3	8	6	7	2.4	0.9	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28733	M3	10	6	7	2.4	0.9	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28734	M3	12	6	7	2.4	0.9	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28735	M3	16	6	7	2.4	0.9	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28736	M4	6	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28737	M4	8	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28738	M4	10	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28739	M4	12	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28740	M4	16	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28741	M4	20	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28742	M4	25	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T9-28743	M4	30	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-34379	M4	40	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-36364	M4	45	8	9	3.1	1.3	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28744	M5	8	10	11	3.8	1.6	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28745	M5	10	10	11	3.8	1.6	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28746	M5	12	10	11	3.8	1.6	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28747	M5	16	10	11	3.8	1.6	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28748	M5	20	10	11	3.8	1.6	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28749	M6	10	12	14	4.6	2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28750	M6	12	12	14	4.6	2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28751	M6	16	12	14	4.6	2	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T9-28752	M6	20	12	14	4.6	2	T30	stal ocynkowana 8.8