


BHC - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

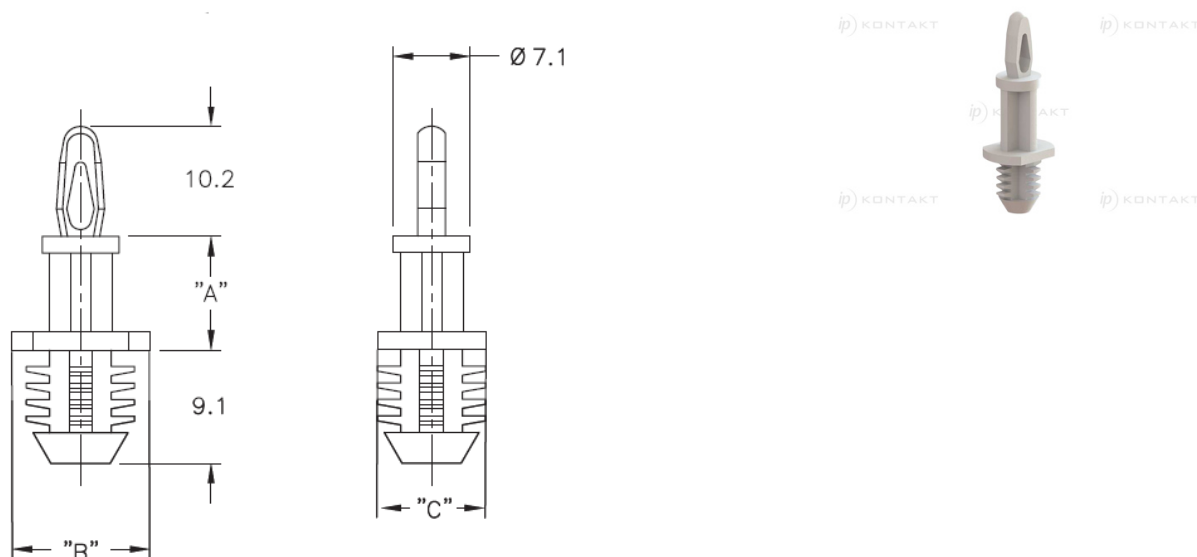

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 7.92 ± 0.08 , **grubość płytki dolnej:** min. 6.4
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	B ± 0.4	C ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BHC-3-01	4.8	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-3-19	4.8	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-4-01	6.4	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-4-19	6.4	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-6-01	9.5	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-6-19	9.5	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-7-01	11.1	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-7-19	11.1	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-8-01	12.7	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-8-19	12.7	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-10-01	15.9	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-10-19	15.9	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-12-01	19.1	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-12-19	19.1	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHC-14-01	22.2	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHC-14-19	22.2	11.1	7.9	4	1.57	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny