

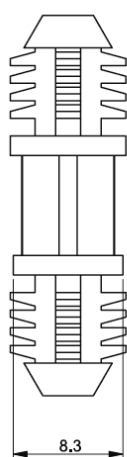


BHDF - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

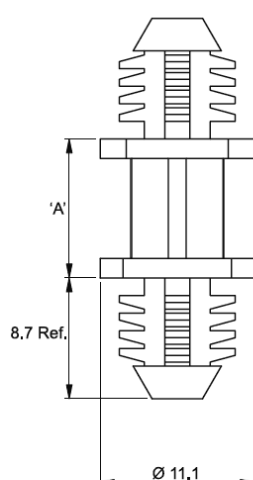

Otwór górny: $\varnothing 7.92 \pm 0.8$
Grubość panelu: min. 6.35

Otwór dolny: $\varnothing 7.92 \pm 0.08$
Grubość panelu: min. 6.35

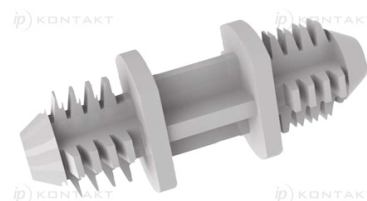

Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BHDF-3M-01	3	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-3M-19	3	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-4M-01	4	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-4M-19	4	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-6M-01	6	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-6M-19	6	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-8M-01	8	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-8M-19	8	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-10M-01	10	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-10M-19	10	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-12M-01	12	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-12M-19	12	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-14M-01	14	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-14M-19	14	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-16M-01	16	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-16M-19	16	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-18M-01	18	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-18M-19	18	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny
BHDF-20M-01	20	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHDF-20M-19	20	7.92	6.35 min.	7.92	6.35 min.	PA 66	UL94 V-0	naturalny