


BHKL - Wciskany, skręcany uchwyt do kabli okrągłych

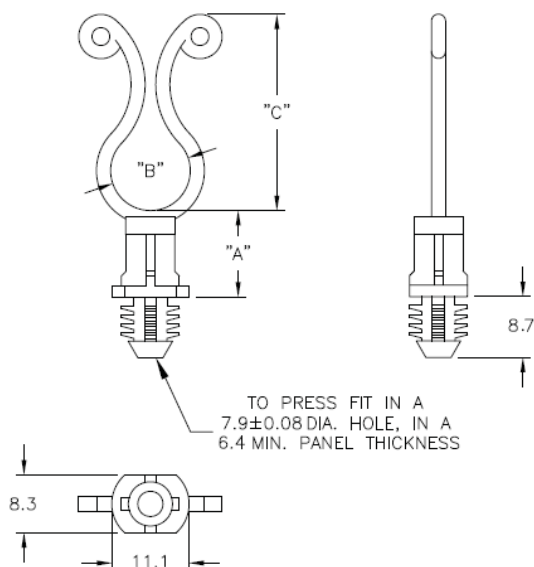

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Montowane w otwór:** 7.9 ± 0.08 mm
- **Grubość panelu:** min. 6.4 mm
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	Zakres średnicy wiązkę kablowej B	C	Średnica otworu montażowego ± 0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BHKL-350-4-01	6.4	7.6 - 10.2	25.4	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-350-10-01	15.9	7.6 - 10.2	25.4	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-450-4-01	6.4	10.2 - 12.7	28.6	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-450-6-01	9.5	10.2 - 12.7	28.6	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-450-8-01	12.7	10.2 - 12.7	28.6	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-450-10-01	15.9	10.2 - 12.7	28.6	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-750-4-01	6.4	17.8 - 20.3	38.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-750-6-01	9.5	17.8 - 20.3	38.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-750-8-01	12.7	17.8 - 20.3	38.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BHKL-750-10-01	15.9	17.8 - 20.3	38.1	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny