


## BHL - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

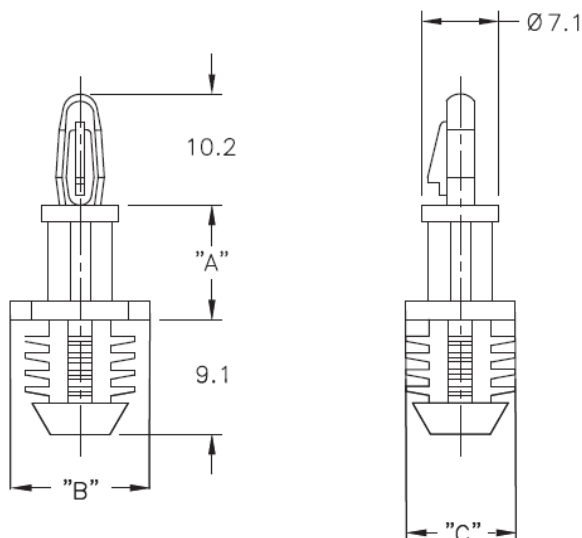

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:**  $7.92 \pm 0.08$ , **grubość płytki dolnej:** min. 6.4
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | B $\pm 0.4$ | C $\pm 0.4$ | Średn.<br>otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość<br>panelu<br>górnego | Średn.<br>otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|
|           | [mm]                    | [mm]        | [mm]        | [mm]                                      | [mm]                         | [mm]                                      | [mm]                              |          |                |           |
| BHL-3-01  | 4.8                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-3-19  | 4.8                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-4-01  | 6.4                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-4-19  | 6.4                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-6-01  | 9.5                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-6-19  | 9.5                     | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-7-01  | 11.1                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-7-19  | 11.1                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-8-01  | 12.7                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-8-19  | 12.7                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-10-01 | 15.9                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-10-19 | 15.9                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-12-01 | 19.1                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-12-19 | 19.1                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| BHL-14-01 | 22.2                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BHL-14-19 | 22.2                    | 11.1        | 7.9         | 4                                         | 1.57                         | 7.92                                      | min. 6.4                          | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |