


BL-PDIN433 - Podkładki plastikowe

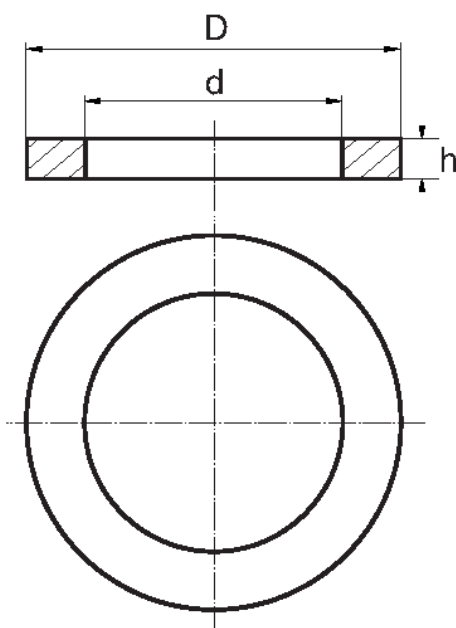

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Materiały dostępne na specjalne zamówienie: PE, PP, POM, PC, PVDF, Nylon glass filled
- Norma DIN została stworzona dla wyrobów metalowych, wymiary wyrobów z tworzyw sztucznych są zbliżone do normy
- Podkładki nylonowe chronią powierzchnie i zapewniają dobrą izolację elektryczną
- Podkładki są odporne na korozję i większość rozcieńczonych kwasów
- Absorbują wibracje, odporność na korozję, ochrona przed działaniem elektrolitycznym i ochrona powierzchni montowanych materiałów.

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. d	Średnica zewn. D	Wysokość h	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
BL-PDIN433-M2	M2	2.2	4.5	0.3	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M2.5	M2.5	2.7	5	0.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M3	M3	3.2	6	0.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M4	M4	4.3	8	0.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M5	M5	5.3	9	1	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M6	M6	6.4	11	1.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M8	M8	8.4	15	1.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M10	M10	10.5	18	1.6	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M12	M12	13	20	2	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PDIN433-M14	M14	15	24	2.5	PA	UL94 V-2	naturalny	500
BL-PDIN433-M16	M16	17	28	2.5	PA	UL94 V-2	naturalny	500
BL-PDIN433-M18	M18	19	30	2.5	PA	UL94 V-2	naturalny	500
BL-PDIN433-M20	M20	21	34	3	PA	UL94 V-2	naturalny	500