


BL-PMU - Podkładki nylonowe

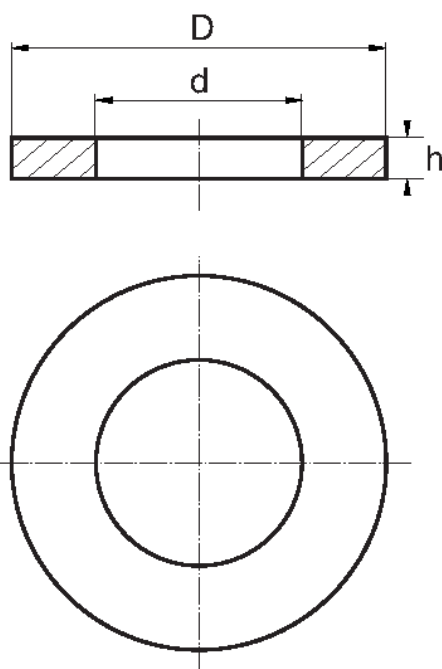

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Norma DIN / NFE została stworzona dla wyrobów metalowych, wymiary wyrobów z tworzyw sztucznych są zbliżone
- Podkładki **NFE 25-513**, stara norma francuska **NFE 27611**
- Podkładki te chronią powierzchnie i zapewniają dobrą izolację elektryczną
- Odporne na korozję i większość rozcieńczonych kwasów
- Absorbują uderzenia i wibracje
- Materiały dostępne na specjalne zamówienie: PE, PP, POM
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. d	Średnica zewn. D	Wysokość h	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
BL-PMU-M2	M2	2.2	5	0.3	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M2.5	M2.5	2.7	7	0.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M3	M3	3.2	8	0.8	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M4	M4	4.2	10	0.8	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M5	M5	5.2	12	1	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M6	M6	6.2	14	1.2	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M8	M8	8.2	18	1.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M10	M10	10.2	22	2	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M12	M12	12.5	27	2.5	PA	UL94 V-2	naturalny	1000
BL-PMU-M14	M14	14.5	30	2.5	PA	UL94 V-2	naturalny	500
BL-PMU-M16	M16	16.5	32	3	PA	UL94 V-2	naturalny	500
BL-PMU-M18	M18	18.5	36	3	PA	UL94 V-2	naturalny	500
BL-PMU-M20	M20	20.5	40	3	PA	UL94 V-2	naturalny	500