


BL-PTEF - Podkładki teflonowe

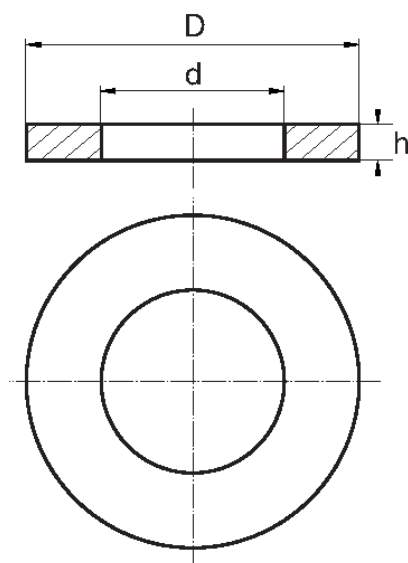

Dane techniczne:

- **Materiał:** Politetrafluoroetylen (PTFE)
- **Klasa palności:** UL94 V-0
- **Kolor:** biały
- Niski współczynnik tarcia
- Doskonała odporność na czynniki zewnętrzne
- Wysoki stopień antyadhezyjności
- Odporność na niskie i wysokie temperatury: od -200°C do +260°C
- Doskonałe własności dielektryczne

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. d	Średnica zewn. D	Wysokość h	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
BL-PTEF-012-035	-	1.2	3.5	0.1	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-022-050	M2	2.2	5	0.3	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-027-060	M2.5	2.7	6	0.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-032-055	M3	3.2	5.5	1.2	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-032-070	M3	3.2	7	0.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-043-090	M4	4.3	9	0.8	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-053-100	M5	5.3	10	1	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-064-120	M6	6.4	12	1.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-080-250	M8	8	25	0.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-084-160	M8	8.4	16	1.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-084-170	M8	8.4	17	1.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-088-185	M8	8.8	18.5	1	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-105-200	M10	10.5	20	2	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-130-240	M12	13	24	2.5	PTFE	UL94 V-0	biały	1000
BL-PTEF-170-300	M16	17	30	3	PTFE	UL94 V-0	biały	500
BL-PTEF-190-340	M18	19	34	3	PTFE	UL94 V-0	biały	500
BL-PTEF-210-370	M20	21	37	3	PTFE	UL94 V-0	biały	500