
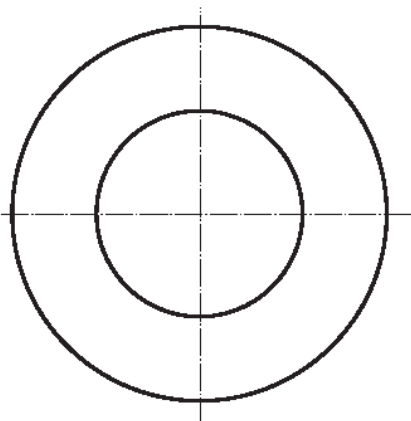


BL-PWL - Podkładki z włókna

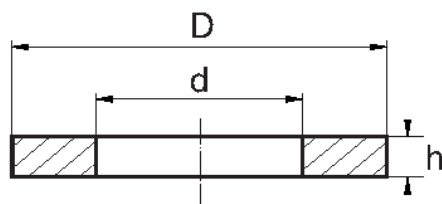

Dane techniczne:

- **Materiał:** wulkanizowane włókno
- **Kolor:** czerwony
- Kolory dostępne na specjalne zamówienie: czarny, szary
- Wykonane z wysokiej jakości włókna wulkanizowanego, kompozytu na bazie celulozy, podkładki te łączą w sobie wysoką wytrzymałość i stabilność wymiarową z niewielką masą. Są odporne na temperaturę do około 120°C, nie przewodzą prądu elektrycznego, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania jako elementy izolacyjne. Ponadto są odporne na oleje, smary i wiele rozpuszczalników.
- Stosowane również w kanalizacji i przemyśle spożywczym
- Inne wymiary na życzenie

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. d	Średnica zewn. D	Wysokość h	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-PWL-M3-05	M3	3.2	7	0.5	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M4-08	M4	4.3	9	0.8	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M4-10	M4	4.3	9	1	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M5-10	M5	5.3	10	1	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M6-10	M6	6.4	12.5	1	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M8-10	M8	8.4	17	1	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M10-10	M10	10.5	21	1	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M12-25	M12	13	24	2.5	włókno wulkanizowane	czerwony	1000
BL-PWL-M16-30	M16	17	30	3	włókno wulkanizowane	czerwony	500
BL-PWL-M20-30	M20	21	37	3	włókno wulkanizowane	czerwony	500