
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

BM-WO - Wkładki okrągłe żebrowane



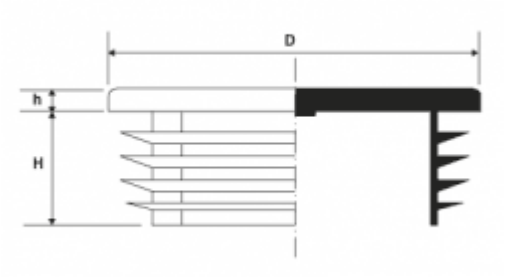

Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Kolor: czarny, biały, szary**

Symbol	Średnica wkładki D	h	H	Zakres grubości ścianki rury	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BM-WO-10-1	10	3.5	11	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-12-1	12	3.5	11	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-13-1	13	4	11	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-14-1	14	5	11.5	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-15-1	15	3	13	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-16-1	16	5	11	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-18-1	18	5	11.5	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-19-1	19	5	11.5	1.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-20-1	20	5	11.5	1.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-21-1	21	5	11.5	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-22-1	22	5	11.5	1.0 - 2.0	LDPE
BM-WO-22-2	22	5	11.5	2.0 - 3.5	LDPE
BM-WO-23-1	23	5	11.5	1.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-24-1	24	5	11.5	1.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-24-3	24	5	11.5	3.0 - 3.5	LDPE
BM-WO-25-1	25	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-25-3.5	25	5	11.5	3.5 - 4.0	LDPE
BM-WO-25.4-1.2	25.4	5	11.5	1.2 - 3.2	LDPE
BM-WO-26-1	26	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-27-1	27	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-28-1	28	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-30-1	30	5	11.5	1.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-30-2.5	30	5	11.5	2.5 - 4.5	LDPE
BM-WO-32-1	32	5	12	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-32-2.5	32	5	11.5	2.5 - 5.0	LDPE
BM-WO-32-3.5	32	5	11.5	3.5 - 5.5	LDPE
BM-WO-34-1	34	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-34-3.5	34	5	11.5	3.5 - 4.0	LDPE
BM-WO-35-1	35	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-35-2.5	35	5	11.5	2.5 - 4.5	LDPE
BM-WO-36-1	36	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-37-1	37	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE

Symbol	Średnica wkładki D	h	H	Zakres grubości ścianki rury	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BM-WO-38-1	38	5	11.5	1.0 - 3.5	LDPE
BM-WO-38-3	38	5	11.5	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-40-1	40	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-40-3	40	5	11.5	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-42-1	42	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-42-3	42	5	11.5	3.0 - 6.0	LDPE
BM-WO-43-2	43	5	11.5	2.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-44.5-1.2	44.5	5	11.5	1.2 - 3.2	LDPE
BM-WO-45-1	45	5	11	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-45-3	45	5	11.5	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-46-1.5	46	5	11.5	1.5 - 3.5	LDPE
BM-WO-48-1.2	48	5	11.5	1.2 - 3.6	LDPE
BM-WO-48-2.5	48	5	11.5	2.5 - 5.0	LDPE
BM-WO-50-1	50	5	11.5	1.0 - 2.5	LDPE
BM-WO-50-2.5	50	5	11.5	2.5 - 4.5	LDPE
BM-WO-50-3.5	50	5	11.5	3.5 - 6.0	LDPE
BM-WO-50.8-1.2	50.8	5	11.5	1.2 - 3.0	LDPE
BM-WO-52-1.5	52	5	14.5	1.5 - 3.5	LDPE
BM-WO-55-1	55	5	11.5	1.0 - 3.0	LDPE
BM-WO-55-3	55	5	14.5	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-57.2-1.2	57.2	5	14.5	1.2 - 2.7	LDPE
BM-WO-60-1.5	60	5	18.5	1.5 - 3.0	LDPE
BM-WO-60-3	60	5	21	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-63.5-1.5	63.5	5	20.5	1.5 - 3.5	LDPE
BM-WO-65-1.5	65	5	21	1.5 - 3.5	LDPE
BM-WO-65-3	65	5	21	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-70-1.5	70	5	21	1.5 - 3.5	LDPE
BM-WO-75-1	75	6	21.5	1.0 - 3.5	LDPE
BM-WO-75-3	75	6	21.5	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-76-1.6	76	6	21.5	1.6 - 4.0	LDPE
BM-WO-76-3.5	76	6	21.5	3.5 - 6.0	LDPE
BM-WO-80-1.5	80	4	21	1.5 - 3.0	LDPE
BM-WO-80-3	80	4	21	3.0 - 5.5	LDPE
BM-WO-82.6-2	82.6	6	21	2.0 - 4.5	LDPE
BM-WO-85-1.5	85	6	21	1.5 - 4.0	LDPE
BM-WO-85-3.5	85	6	21	3.5 - 6.0	LDPE
BM-WO-88.9-1.5	88.9	6	21.5	1.5 - 4.0	LDPE
BM-WO-88.9-3.5	88.9	6	21	3.5 - 6.0	LDPE
BM-WO-90-1.5	90	6	20	1.5 - 5.0	LDPE
BM-WO-95-1.5	95	6	21	1.5 - 4.0	LDPE
BM-WO-100-2	100	6	28.5	2.0 - 4.5	LDPE
BM-WO-101.6-3.6	101.6	6	28	3.6 - 6.0	LDPE
BM-WO-102-2	102	5	20	2.0 - 4.0	LDPE
BM-WO-105-2	105	6	29	2.0 - 4.5	LDPE
BM-WO-108-3	108	6	28	3.0 - 5.0	LDPE
BM-WO-110-2	110	6	28.5	2.0 - 4.5	LDPE
BM-WO-114-2.6	114	6	29	2.6 - 5.5	LDPE
BM-WO-120-2	120	6	28.5	2.0 - 4.0	LDPE
BM-WO-125-2	125	6	33	2.0 - 6.0	LDPE
BM-WO-127-3.2	127	6	33	3.2 - 7.0	LDPE
BM-WO-130-2	130	6	33	2.0 - 6.0	LDPE
BM-WO-133-2	133	6	33	2.0 - 6.0	LDPE
BM-WO-140-2	140	6	34	2.0 - 6.5	LDPE
BM-WO-150-2	150	6	34	2.0 - 7.0	LDPE

Symbol	Średnica wkładki D	h	H	Zakres grubości ścianki rury	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BM-WO-152.4-3.2	152.4	6	34	3.2 - 7.5	LDPE
BM-WO-159-2	159	6	34	2.0 - 6.5	LDPE
BM-WO-160-2.5	160	6	34	2.5 - 7.0	LDPE
BM-WO-165-3.2	165	6	34	3.2 - 7.5	LDPE
BM-WO-168.3-2	168.3	6	34	2.0 - 6.5	LDPE
BM-WO-177.8-3.2	177.8	6	34	3.2 - 8.0	LDPE
BM-WO-193.7-2.9	193.7	6	34	2.9 - 8.0	LDPE