
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

BM-ZON - Zaślepki okrągłe nylonowe



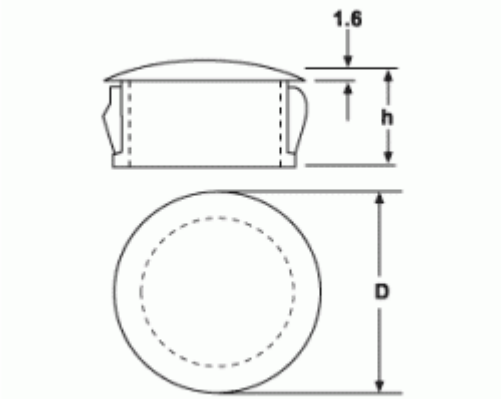

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6.6**
- **Kolor: czarny, biały**

Symbol	Średnica otworu montażowego	Średnica zewn. D	Wysokość h	Zakres grubości panelu	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BM-ZON-048	4.8	6.4	5.9	1.6 maks.	PA 66
BM-ZON-064	6.4	8	8	1.6 maks.	PA 66
BM-ZON-080	8	9.5	8	1.6 maks.	PA 66
BM-ZON-095	9.5	12	10	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-111	11.1	13.5	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-127	12.7	14.6	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-127	12.7	14.7	14.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-143	14.3	16.7	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-159	15.9	18.2	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-159	15.9	18.2	11.5	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-160	16	18.5	10.3	2.5 maks.	PA 66
BM-ZON-175	17.5	20	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-190	19	23.2	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-191	19.1	23.4	11.5	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-200	20	22.6	11.5	2.5 maks.	PA 66
BM-ZON-206	20.6	22.6	10.3	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-222	22.2	28.6	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-222	22.2	25.8	14.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-250	25	29.8	11.5	2.5 maks.	PA 66
BM-ZON-254	25.4	30.6	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-254	25.4	30.6	14.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-278	27.8	31	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-278	27.8	30.9	14.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-300	30	33.3	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-301	30.1	33.3	11.5	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-B-317	31.7	34.9	14.3	6.4 maks.	PA 66

Symbol	Średnica otworu montażowego	Średnica zewn. D	Wysokość h	Zakres grubości panelu	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BM-ZON-320	32	34.9	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-349	34.9	38.1	10.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-350	35	38	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-380	38	42.7	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-381	38.1	42.4	14.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-B-445	44.5	48.4	11.5	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-450	45	48.4	11.5	3.2 maks.	PA 66
BM-ZON-B-508	50.8	55.1	14.3	6.4 maks.	PA 66
BM-ZON-510	51	55	11.5	3.2 maks.	PA 66