IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

BT - Opaska kablowa perełkowa

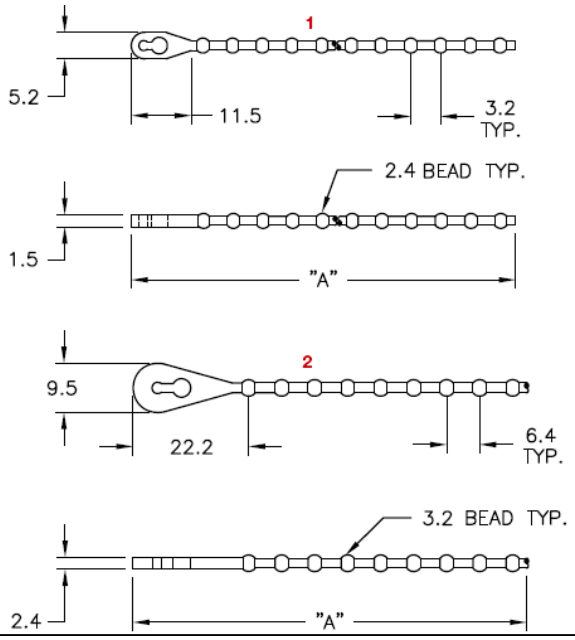



Dane techniczne:

- **Polipropylen, UL 94 HB, RMS-10 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** patrz tabela
- Opaski z możliwością otwarcia
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Długość A	Maks. średn. wiązki kablowej	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]				
BT-2-10-BK	63.5	14.3	1	PP	UL94 HB	czarny
BT-2-10-BL	63.5	14.3	1	PP	UL94 HB	niebieski
BT-2-10-RD	63.5	14.3	1	PP	UL94 HB	czerwony
BT-2-10-YL	63.5	14.3	1	PP	UL94 HB	żółty
BT-4-10-BK	101.6	25.4	1	PP	UL94 HB	czarny
BT-4-10-BL	101.6	25.4	1	PP	UL94 HB	niebieski
BT-4-10-RD	101.6	25.4	1	PP	UL94 HB	czerwony
BT-4-10-YL	101.6	25.4	1	PP	UL94 HB	żółty
BT-5-10-BK	127	31.8	1	PP	UL94 HB	czarny
BT-5-10-BL	127	31.8	1	PP	UL94 HB	niebieski
BT-5-10-RD	127	31.8	1	PP	UL94 HB	czerwony
BT-5-10-YL	127	31.8	1	PP	UL94 HB	żółty
BT-6-10-BK	152.4	44.5	1	PP	UL94 HB	czarny
BT-6-10-BL	152.4	44.5	1	PP	UL94 HB	niebieski
BT-6-10-RD	152.4	44.5	1	PP	UL94 HB	czerwony
BT-6-10-YL	152.4	44.5	1	PP	UL94 HB	żółty
BT-8-10-BL	222.3	60.3	2	PP	UL94 HB	niebieski
BT-8-10-RD	222.3	60.3	2	PP	UL94 HB	czerwony
BT-8-10-YL	222.3	60.3	2	PP	UL94 HB	żółty
BT-10-10-BK	273.1	85.7	2	PP	UL94 HB	czarny
BT-10-10-BL	273.1	85.7	2	PP	UL94 HB	niebieski
BT-10-10-RD	273.1	85.7	2	PP	UL94 HB	czerwony

Symbol	Długość A	Maks. średn. wiązki kablowej	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]				
BT-10-10-YL	273.1	85.7	2	PP	UL94 HB	żółty
BT-12-10-BK	323.9	92.1	2	PP	UL94 HB	czarny
BT-12-10-BL	323.9	92.1	2	PP	UL94 HB	niebieski
BT-12-10-RD	323.9	92.1	2	PP	UL94 HB	czerwony
BT-12-10-YL	323.9	92.1	2	PP	UL94 HB	żółty
BT-2-01-BK	63.5	14.3	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-4-01-BK	101.6	25.4	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-5-01-BK	127	31.8	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-6-01-BK	152.4	44.5	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-8-01-BK	222.3	60.3	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-10-01-BK	273.1	85.7	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-12-01-BK	323.9	92.1	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
BT-2-01-NT	63.5	14.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BT-4-01-NT	101.6	25.4	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BT-5-01-NT	127	31.8	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BT-6-01-NT	152.4	44.5	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BT-8-01-NT	222.3	60.3	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BT-10-01-NT	273.1	85.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
BT-12-01-NT	323.9	92.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny