
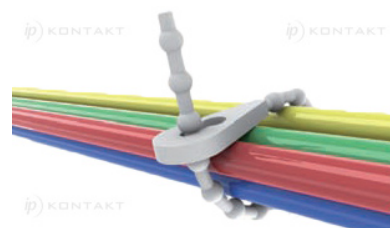


## BT - Opaska kablowa perełkowa

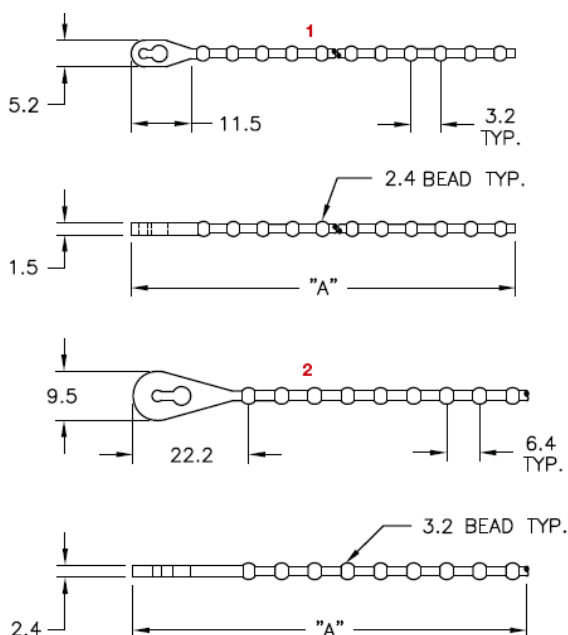

### Dane techniczne:

- **Polipropylen, UL 94 HB, RMS-10 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** patrz tabela
- Opaski z możliwością otwarcia
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol      | Długość A | Maks. średn. wiązki kablowej<br>[mm] | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|-----------|--------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------|
|             | [mm]      |                                      |     |          |                |           |
| BT-2-10-BK  | 63.5      | 14.3                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czarny    |
| BT-2-10-BL  | 63.5      | 14.3                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-2-10-RD  | 63.5      | 14.3                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |
| BT-2-10-YL  | 63.5      | 14.3                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-4-10-BK  | 101.6     | 25.4                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czarny    |
| BT-4-10-BL  | 101.6     | 25.4                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-4-10-RD  | 101.6     | 25.4                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |
| BT-4-10-YL  | 101.6     | 25.4                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-5-10-BK  | 127       | 31.8                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czarny    |
| BT-5-10-BL  | 127       | 31.8                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-5-10-RD  | 127       | 31.8                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |
| BT-5-10-YL  | 127       | 31.8                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-6-10-BK  | 152.4     | 44.5                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czarny    |
| BT-6-10-BL  | 152.4     | 44.5                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-6-10-RD  | 152.4     | 44.5                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |
| BT-6-10-YL  | 152.4     | 44.5                                 | 1   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-8-10-BL  | 222.3     | 60.3                                 | 2   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-8-10-RD  | 222.3     | 60.3                                 | 2   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |
| BT-8-10-YL  | 222.3     | 60.3                                 | 2   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-10-10-BK | 273.1     | 85.7                                 | 2   | PP       | UL94 HB        | czarny    |
| BT-10-10-BL | 273.1     | 85.7                                 | 2   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-10-10-RD | 273.1     | 85.7                                 | 2   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |

| Symbol      | Długość A | Maks. średn. wiązki kablowej | Typ | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|-----------|------------------------------|-----|----------|----------------|-----------|
|             | [mm]      | [mm]                         |     |          |                |           |
| BT-10-10-YL | 273.1     | 85.7                         | 2   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-12-10-BK | 323.9     | 92.1                         | 2   | PP       | UL94 HB        | czarny    |
| BT-12-10-BL | 323.9     | 92.1                         | 2   | PP       | UL94 HB        | niebieski |
| BT-12-10-RD | 323.9     | 92.1                         | 2   | PP       | UL94 HB        | czerwony  |
| BT-12-10-YL | 323.9     | 92.1                         | 2   | PP       | UL94 HB        | żółty     |
| BT-2-01-BK  | 63.5      | 14.3                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-4-01-BK  | 101.6     | 25.4                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-5-01-BK  | 127       | 31.8                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-6-01-BK  | 152.4     | 44.5                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-8-01-BK  | 222.3     | 60.3                         | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-10-01-BK | 273.1     | 85.7                         | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-12-01-BK | 323.9     | 92.1                         | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| BT-2-01-NT  | 63.5      | 14.3                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BT-4-01-NT  | 101.6     | 25.4                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BT-5-01-NT  | 127       | 31.8                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BT-6-01-NT  | 152.4     | 44.5                         | 1   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BT-8-01-NT  | 222.3     | 60.3                         | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BT-10-01-NT | 273.1     | 85.7                         | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| BT-12-01-NT | 323.9     | 92.1                         | 2   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |