
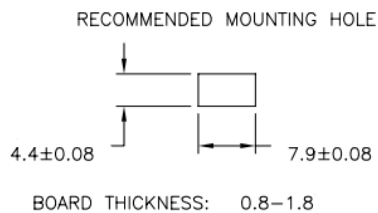


CBG - Prowadnica do płytek drukowanych

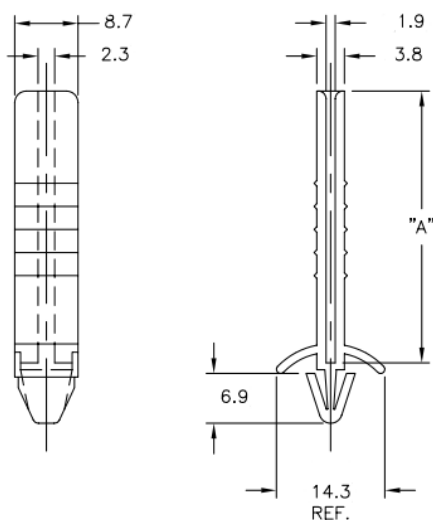

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Do płytek PCB: 1.6
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]			
CBG-1-01	25.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBG-1-19	25.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CBG-1.5-01	38.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBG-1.5-19	38.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CBG-2-01	50.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBG-2-19	50.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CBG-3-01	76.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBG-3-19	76.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny