
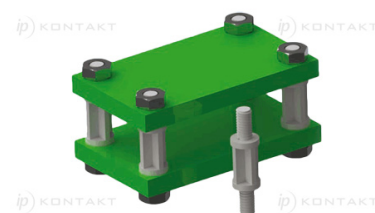


CBS-TMM - Tulejka dystansowa szesciokątna plastikowa

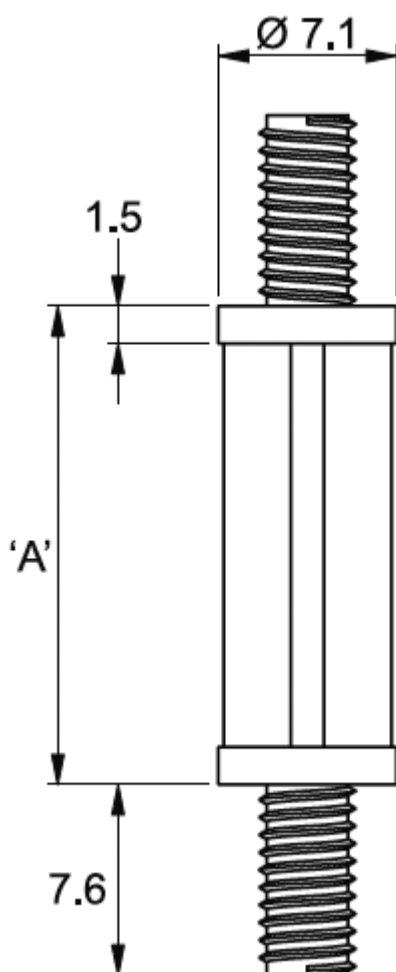

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]			
CBS-TMM-4-01	6.4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-M4-4-01	6.4	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-6-01	9.5	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-M4-6-01	9.5	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-8-01	12.7	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-M4-8-01	12.7	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-10-01	15.9	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSTMM-M4-10-01	15.9	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-12-01	19.1	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSTMM-M4-12-01	19.1	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-14-01	22.2	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSTMM-M4-14-01	22.2	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-16-01	25.4	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSTMM-M4-16-01	25.4	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]			
CBS-TMM-20-01	31.7	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSTMM-M4-20-01	31.7	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBS-TMM-22-01	34.9	#6-32	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSTMM-M4-22-01	34.9	M4	7.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny