


CBSB - Tulejka dystansowa nylonowa samoprzylepna

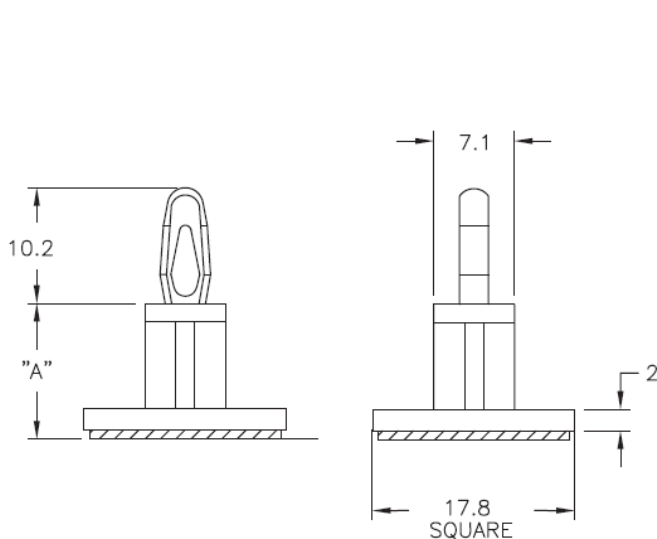

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- Na specjalne zamówienie: Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
- **Acrylic adhesive/ Urethane foam tape/ PE liner, RMS-24 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki:** 1.57
- Samoprzylepne
- Dostępne również w wersji bez kleju na specjalne zamówienie, min 5000 szt.
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Szerokość podstawy	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CBSB-3-01A2-RT	4.8	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-4-01A2-RT	6.4	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-6-01A2-RT	9.5	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-8-01A2-RT	12.7	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-9-01A2-RT	14.3	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-10-01A2-RT	15.9	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-12-01A2-RT	19.1	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-14-01A2-RT	22.2	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-16-01A2-RT	25.4	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSB-18-01A2-RT	28.6	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny