


CBSS - Tulejka dystansowa wciskana w otwór, piętrowalna

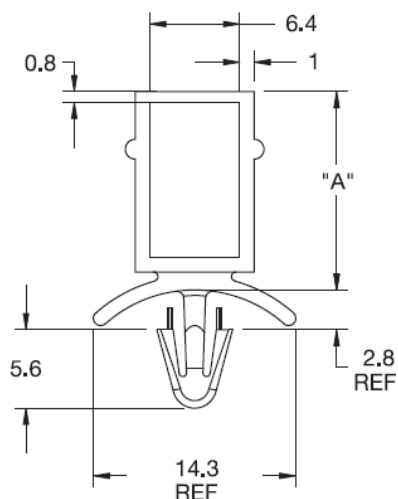

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4
- **Otwór dolny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki dolnej:** 0.79-1.98
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CBSS-8-01	10.9	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSS-8-19	10.9	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CBSS-10-01	14	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSS-10-19	14	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CBSS-12-01	17.3	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSS-12-19	17.3	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CBSS-14-01	20.3	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CBSS-14-19	20.3	4	4	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny