


CGLN - Nakrętka zabezpieczająca do dławnic kablowych

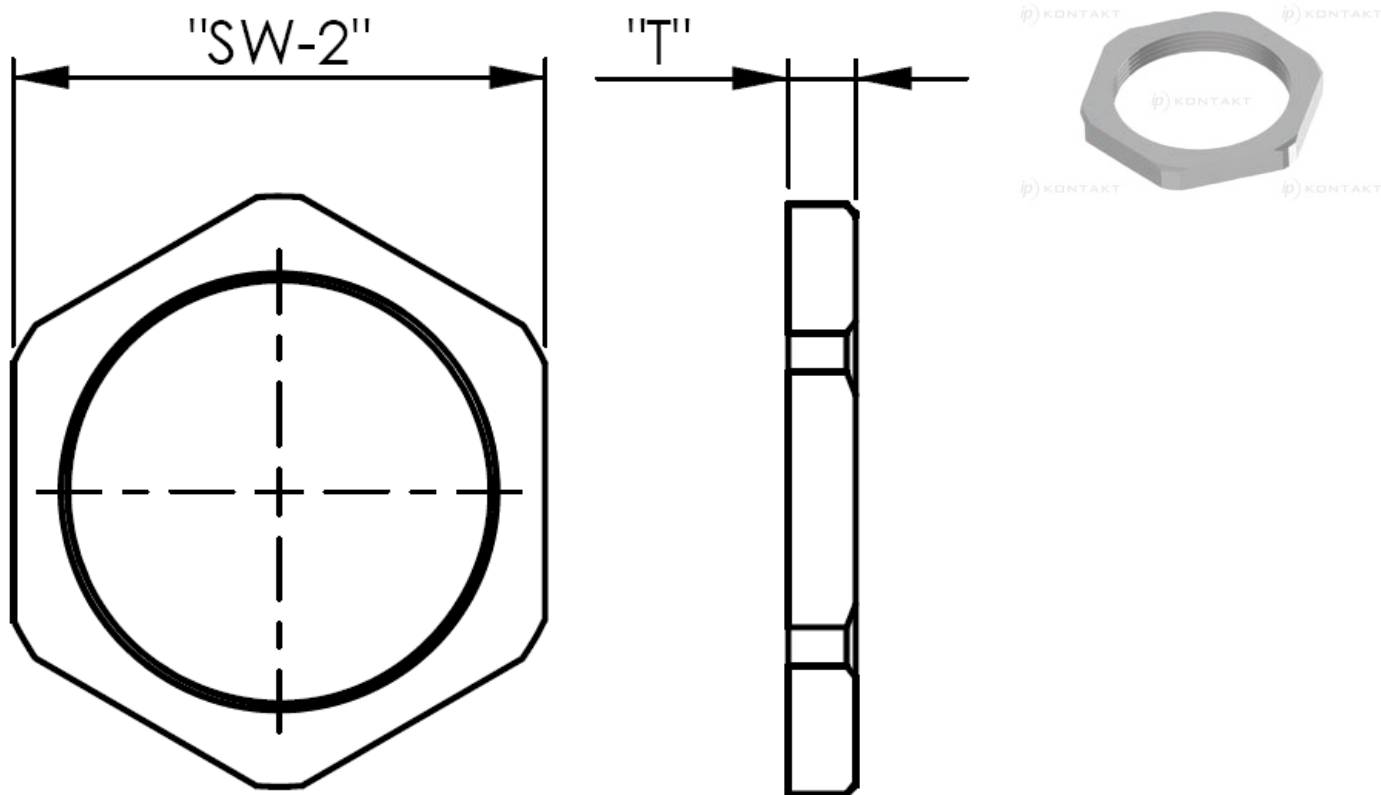

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6
- **Kolor:** szary, czarny
- Temperatura pracy od -20°C do 100°C

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	Gwint NPT	Rozmiar klucza SW-2	T	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[in]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
CGLN-M12	M12×1.5	-	-	17	5	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-M16	M16×1.5	-	-	22	5	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-M20	M20×1.5	-	-	27	6	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-M25	M25×1.5	-	-	32	6	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-M32	M32×1.5	-	-	41	7	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-M40	M40×1.5	-	-	50	7	PA 6	UL94 V-2	szary	50
CGLN-M12-BK	M12×1.5	-	-	17	5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-M16-BK	M16×1.5	-	-	22	5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-M20-BK	M20×1.5	-	-	27	6	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-M25-BK	M25×1.5	-	-	32	6	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-M32-BK	M32×1.5	-	-	41	7	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-M40-BK	M40×1.5	-	-	50	7	PA 6	UL94 V-2	czarny	50
CGLN-PG7	-	PG7	-	19	5	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-PG9	-	PG9	-	22	5	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-PG11	-	PG11	-	24	5	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-PG13.5	-	PG13.5	-	27	6	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-PG16	-	PG16	-	30	6	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-PG21	-	PG21	-	36	7	PA 6	UL94 V-2	szary	100

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	Gwint NPT	Rozmiar klucza SW-2	T	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[in]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
CGLN-PG29	-	PG29	-	46	7	PA 6	UL94 V-2	szary	100
CGLN-PG36	-	PG36	-	60	8	PA 6	UL94 V-2	szary	50
CGLN-PG7-BK	-	PG7	-	19	5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG9-BK	-	PG9	-	22	5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG11-BK	-	PG11	-	24	5	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG13.5-BK	-	PG13.5	-	27	6	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG16-BK	-	PG16	-	30	6	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG21-BK	-	PG21	-	36	7	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG29-BK	-	PG29	-	46	7	PA 6	UL94 V-2	czarny	100
CGLN-PG36-BK	-	PG36	-	60	8	PA 6	UL94 V-2	czarny	50
CGLN-NPT-3/8	-	-	3/8	22	5	PA 6	UL94 V-2	szary	-
CGLN-NPT-1/2	-	-	1/2	27	6	PA 6	UL94 V-2	szary	-
CGLN-NPT-3/4	-	-	3/4	36	7	PA 6	UL94 V-2	szary	-
CGLN-NPT-1	-	-	1	42	7	PA 6	UL94 V-2	szary	-
CGLN-NPT-3/8-BK	-	-	3/8	22	5	PA 6	UL94 V-2	czarny	-
CGLN-NPT-1/2-BK	-	-	1/2	27	6	PA 6	UL94 V-2	czarny	-
CGLN-NPT-3/4-BK	-	-	3/4	36	7	PA 6	UL94 V-2	czarny	-
CGLN-NPT-1-BK	-	-	1	42	7	PA 6	UL94 V-2	czarny	-