


CH - Samozaciskowy uchwyt kablowy, montowany w otworze

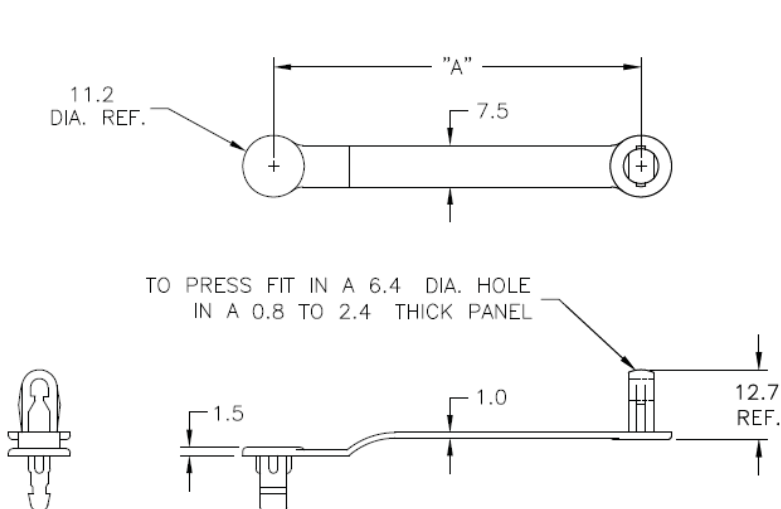

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT, czarny - BLK
- **Polipropylen, UL 94 HB, RMS-10 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT, czarny - BLK
- Montowany w otwór 6.4 mm
- Grubość panelu - 0.8 - 2.4 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CH-1-01	44.5	9.5	6.4	0.8 - 2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CH-1-01BLK	44.5	9.5	6.4	0.8 - 2.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
CH-1-10	44.5	9.5	6.4	0.8 - 2.4	PP	UL94 HB	naturalny
CH-1-10BLK	44.5	9.5	6.4	0.8 - 2.4	PP	UL94 HB	czarny
CH-2-01	66.7	15.9	6.4	0.8 - 2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CH-2-01BLK	66.7	15.9	6.4	0.8 - 2.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
CH-2-10	66.7	15.9	6.4	0.8 - 2.4	PP	UL94 HB	naturalny
CH-2-10BLK	66.7	15.9	6.4	0.8 - 2.4	PP	UL94 HB	czarny
CH-3-01	95.3	25.4	6.4	0.8 - 2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CH-3-01BLK	95.3	25.4	6.4	0.8 - 2.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
CH-3-10	95.3	25.4	6.4	0.8 - 2.4	PP	UL94 HB	naturalny
CH-3-10BLK	95.3	25.4	6.4	0.8 - 2.4	PP	UL94 HB	czarny