

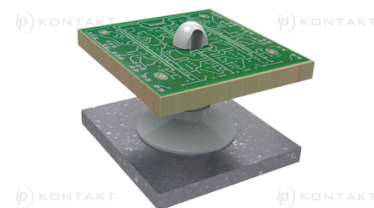


CHDLCBST - Tulejka dystansowa kopułkowa

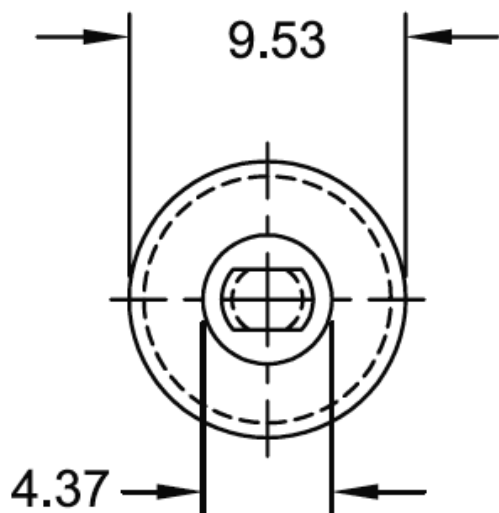

Otwór górny: $\varnothing 2.54 \pm 0.05$

Grubość Panelu: 1.63

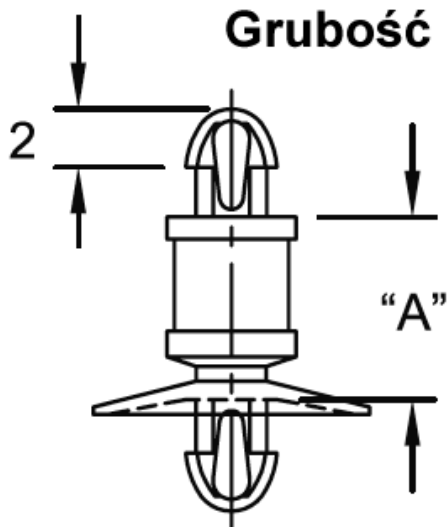

Otwór dolny: $\varnothing 2.54 \pm 0.05$

Grubość Panelu: 1.57

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CHDLCBST-2-01	3.18	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ±0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CHDLCBST-3-01	4.76	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-4-01	6.35	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-5-01	7.94	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-6-01	9.53	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-7-01	11.11	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-8-01	12.7	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-9-01	14.29	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CHDLCBST-10-01	15.88	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny