


CLCBST - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

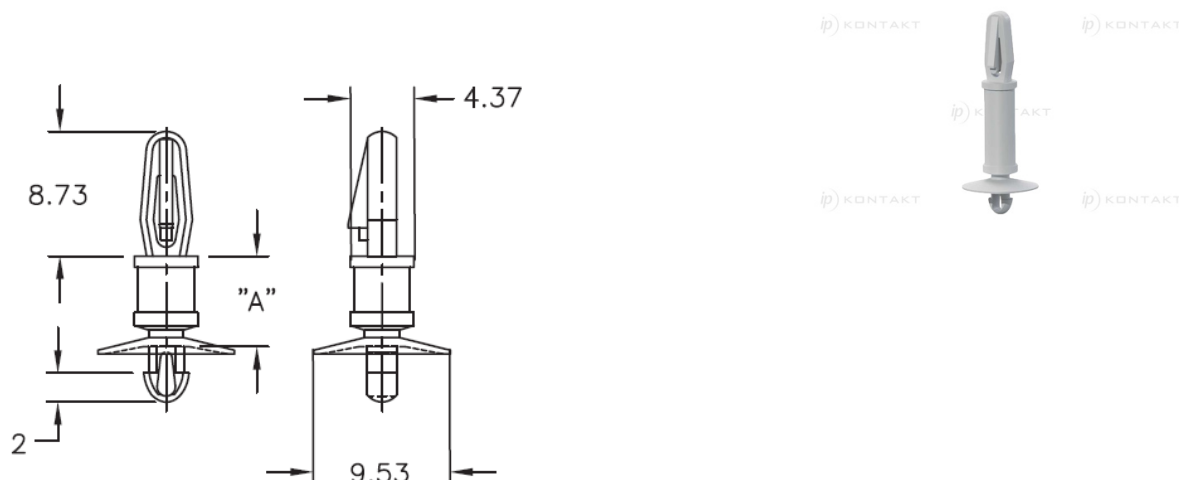

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.18 ± 0.05 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 2.54 ± 0.05 , **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CLCBST-2-01	3.2	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-2-19	3.2	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-3-01	4.8	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-3-19	4.8	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-4-01	6.4	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-4-19	6.4	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-5-01	7.9	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-5-19	7.9	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-6-01	9.5	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-6-19	9.5	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-7-01	11.1	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-7-19	11.1	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-8-01	12.7	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-8-19	12.7	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-9-01	14.3	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-9-19	14.3	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CLCBST-10-01	15.9	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CLCBST-10-19	15.9	3.18	1.57	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny