


CRCBSRE - Wspornik PCB montowany oddolnie

Otwór górny: wciskany $\varnothing 4 \pm 0.08$

Grubość panelu: 1.6

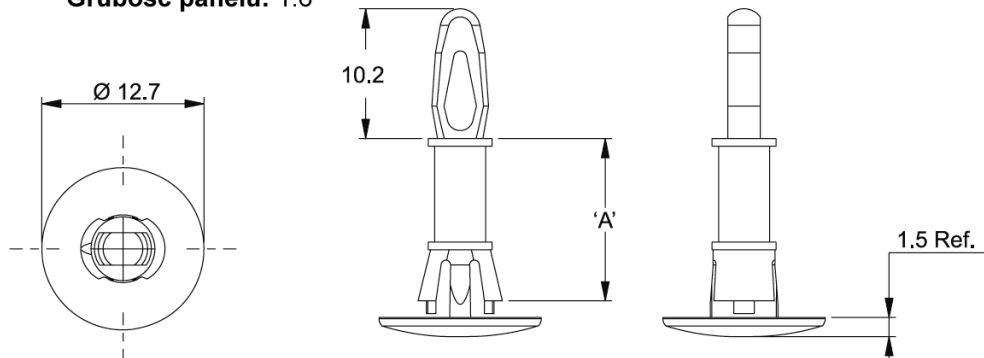

Otwór dolny: zatrzaskiwany $\varnothing 5.4 \pm 0.08$

Grubość panelu: 1.2 - 2



Dane techniczne:

- **Materiał:** patrz tabela
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CRCBSRE-3-01	4.8	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CRCBSRE-3-19	4.8	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CRCBSRE-4-01	6.4	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CRCBSRE-4-19	6.4	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CRCBSRE-6-01	9.5	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CRCBSRE-6-19	9.5	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CRCBSRE-8-01	12.7	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CRCBSRE-8-19	12.7	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny
CRCBSRE-10-01	15.9	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CRCBSRE-10-19	15.9	4	1.6	5.4	1.2 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny