
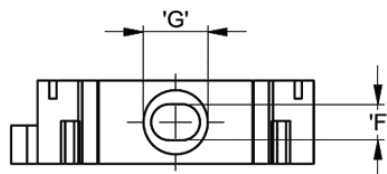


## CT-HSU - Piętrowalny uchwyt do karbowanej osłony kablowej

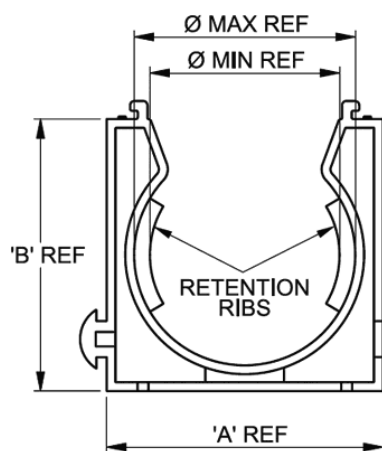

### Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V0 Nylon 6, RMS-435\*
- **Kolor:** Czarny

| Symbol      | A    | B    | D    | F    | G    | Ø min. | Ø max. | Uwagi            | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------------------|------------|----------|----------------|--------|
|             | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]   | [mm]   |                  | [szt./pcs] |          |                |        |
| CT-HSU7-BK  | 21.5 | 21   | 14   | 4.5  | 8    | 6.6    | 11.5   | dla tuby: CT-8.5 | 25         | PA 6     | UL94 V-0       | czarny |
| CT-HSU9-BK  | 21.5 | 21   | 14   | 4.5  | 8    | 10.8   | 13     | dla tuby: CT-10  | 50         | PA 6     | UL94 V-0       | czarny |
| CT-HSU11-BK | 28   | 29   | 14   | 5.5  | 10   | 11.2   | 15.6   | dla tuby: CT-12  | 50         | PA 6     | UL94 V-0       | czarny |
| CT-HSU16-BK | 28   | 29   | 14   | 5.5  | 10   | 16.1   | 21     | dla tuby: CT-17  | 50         | PA 6     | UL94 V-0       | czarny |
| CT-HSU21-BK | 43   | 42.4 | 14   | 5.5  | 10   | 19.6   | 24.5   | dla tuby: CT-23  | 50         | PA 6     | UL94 V-0       | czarny |
| CT-HSU29-BK | 43   | 42.4 | 14   | 5.5  | 10   | 29.6   | 34.5   | dla tuby: CT-29  | 25         | PA 6     | UL94 V-0       | czarny |