


CT-MSV - Łącznik karbowanej osłony kablowej

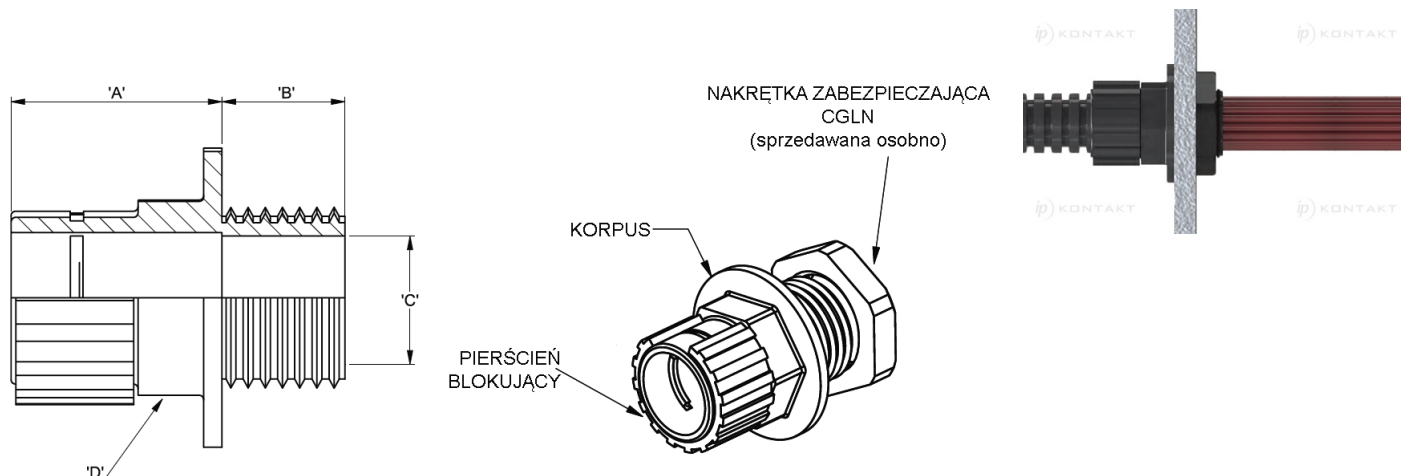

Dane techniczne:

- **Korpus:** UL94 V0 Nylon 6, RMS-435*
- **Pierścień blokujący:** POM RMS-434*
- **Kolor:** Czarny

Symbol	A	B	ØC	D	Gwint	Uwagi	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]			
CT-MSV7-M12-BK	19	13	8	16	M12x1.5	tuba: CT-8.5, nakrętka: CGLN-M12	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-MSV9-M16-BK	19	13	10	18	M16x1.5	tuba: CT-10, nakrętka: CGLN-M16	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-MSV11-M16-BK	23	14	13.5	21	M16x1.5	tuba: CT-12, nakrętka: CGLN-M16	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-MSV16-M20-BK	26	14	19	27	M20x1.5	tuba: CT-17, nakrętka: CGLN-M20	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-MSV21-M25-BK	32	14	26	36	M25x1.5	tuba: CT-23, nakrętka: CGLN-M25	25	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-MSV29-M32-BK	34	14	32	40	M32x1.5	tuba: CT-29, nakrętka: CGLN-M32	25	PA 6	UL94 V-0	czarny