
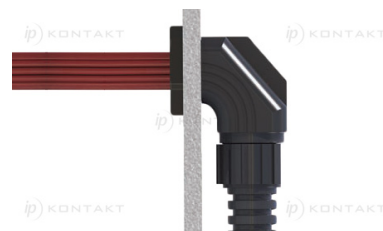


CT-WSV - Łącznik karbowanej osłony kablowej

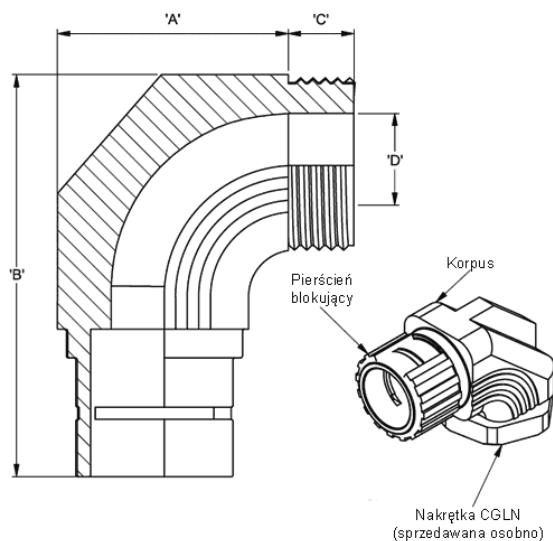

Dane techniczne:

- **Korpus:** UL94 V0 Nylon 6, RMS-435*
- **Pierścień blokujący:** POM RMS-434*
- **Kolor:** Czarny

Symbol	A	B	C	ØD	Gwint	Uwagi	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]			
CT-WSV9-M16-BK	26	42	7.5	10	M16x1.5	tuba: CT-10, nakrętka: CGLN-M16	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-WS11-M20-BK	29	50	8	12	M20x1.5	tuba: CT-12, nakrętka: CGLN-M20	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-WSV16-M25-BK	32	59	10	16	M25x1.5	tuba: CT-17, nakrętka: CGLN-M25	50	PA 6	UL94 V-0	czarny
CT-WSV21-M32-BK	39	69	11	22	M32x1.5	tuba: CT-23, nakrętka: CGLN-M32	25	PA 6	UL94 V-0	czarny