
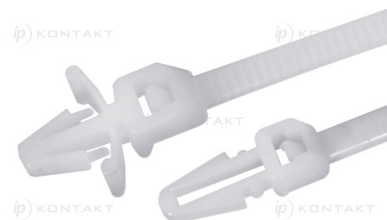


## CTS-OUV - opaska kablowa do mocowania w otworze odporna na UV

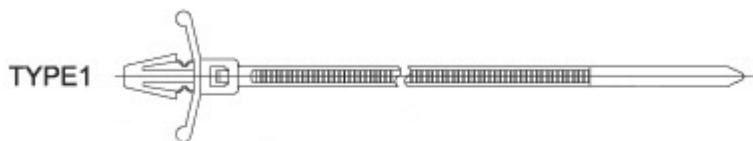

### Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL 94 V-2 (V-0 na żądanie)**
- **Kolor:** czarny
- Stosowane do mocowania w otworze
- Odporne na promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość	Szerokość	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Średnica otworu montażowego	Grubość uchwytu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]	[mm]	[mm]				
CTS-O-11025-PMT-UV	110	2.5	22	8.1	4.8	2.4	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-O-13032-PMT-UV	130	3.2	28	13.6	4	2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-O-13048-PMT-UV	132	4.8	25	22.2	6.4	3.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-O-17048-PMT-UV	170	4.8	38	22.2	6.4	3.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-O-19048-PMT-UV	200	4.8	45	22.2	6.4	3.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-O-15036-PMT-UV	150	3.6	32	13.6	5.2	2.8	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-O-20048-PMT-UV	200	4.8	46	22.2	6.3	3.6	2	PA 66	UL94 V-2	czarny