


## CTS-RUV - opaska kablowa z możliwością otwarcia, odporna na UV

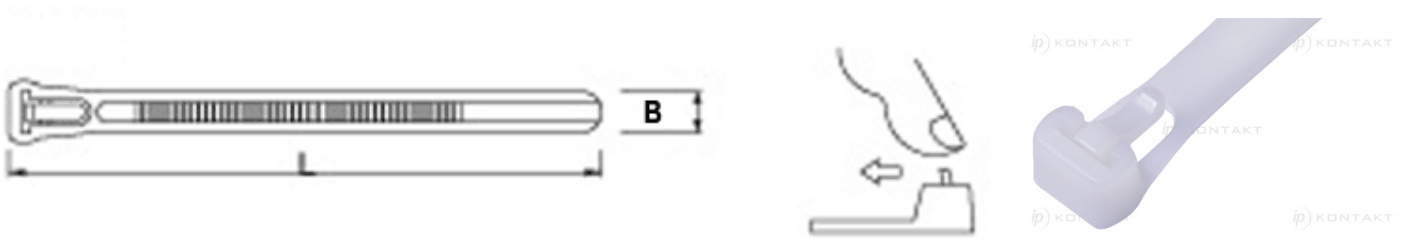

### Dane techniczne:

- **Polyamid 6.6, UL 94 V 2 (VO na żądanie)**
- **Kolor:** BLK -czarny
- Opaski z możliwością otwarcia odporne na promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość L	Szerokość B	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]			
CTS-R-GTRN-100-HD-UV	100	7.6	20	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-R-GTRN-120-HD-UV	120	7.6	26	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-R-GTRN-150-HD-UV	150	7.6	35	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-R-GTRN-200-HD-UV	200	7.6	50	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-R-GTRN-250-HD-UV	250	7.6	66	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-R-GTRN-300-HD-UV	300	7.6	80	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-R-GTRN-370-HD-UV	370	7.6	102	22	PA 66	UL94 V-2	czarny