


CTS-ST - Opaska kablowa ze stali nierdzewnej

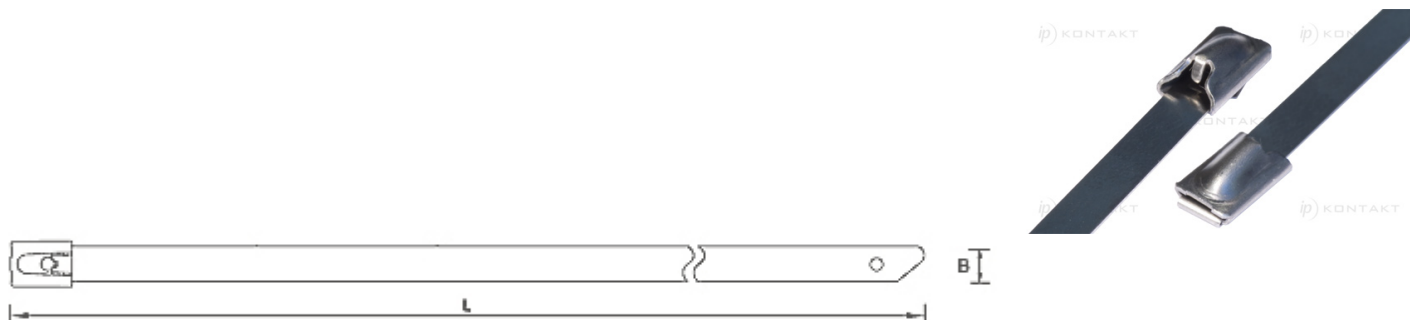

Dane techniczne:

- **Materiał: Stal nierdzewna AISI 304**
- **Stal nierdzewna AISI 316L na specjalne zamówienie**
- Temperatura pracy : -80 °C do +538 °C
- Certifikacja : UL
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość L	Szerokość B	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Materiał
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]	
CTS-ST-MLT 1 S CP	125	4.6	38	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 2 S CP	200	4.6	61.9	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 3 S CP	290	4.6	90.6	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 4 S CP	360	4.6	112.8	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 6 S CP	520	4.6	163.8	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 8 S CP	680	4.6	214.8	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 9 S CP	840	4.6	265.7	90	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 2 H LP	200	7.9	61.9	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 3 H LP	290	7.9	90.6	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 4 H LP	360	7.9	112.8	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 5 H LP	450	7.9	141	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 6 H LP	520	7.9	163.8	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 8 H LP	680	7.9	214.8	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 10 H LP	840	7.9	265.7	160	stal nierdzewna 304
CTS-ST-MLT 11 H LP	1020	7.9	320	160	stal nierdzewna 304