


## CTS-STP - Opaski kablowe ze stali nierdzewnej powlekane poliestrami

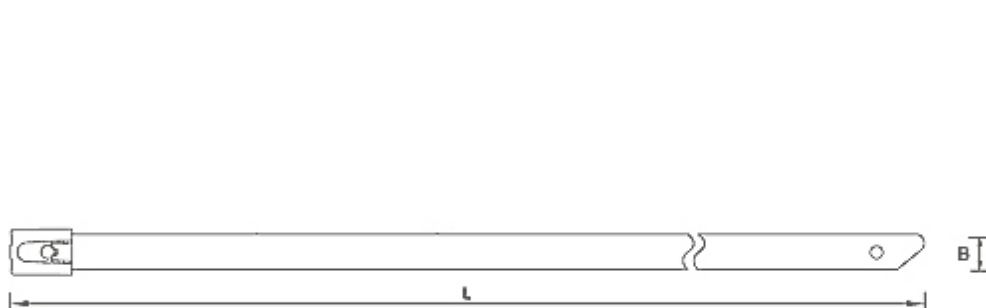

### Dane techniczne:

- **Material: Stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316, powlekane poliestrem**
- Temperatura pracy : -40°C do +150°C
- Certifikacja : UL, Lloyd's, DNV-GL
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość L	Szerokość B	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]		
CTS-STP-0125-46	125	4.6	38	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0200-46	200	4.6	61.9	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0290-46	290	4.6	90.6	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0360-46	360	4.6	112.8	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0520-46	520	4.6	163.8	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0680-46	680	4.6	214.8	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0840-46	840	4.6	265.7	90	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0200-79	200	7.9	61.9	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0290-79	290	7.9	90.6	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0360-79	360	7.9	112.8	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0450-79	450	7.9	141	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0520-79	520	7.9	163.8	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0680-79	680	7.9	214.8	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-0840-79	840	7.9	265.7	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny
CTS-STP-1020-79	1020	7.9	320	160	stal nierdzewna 304 + PES	czarny