


## DCS - Metalowy/plastikowy catch and striker

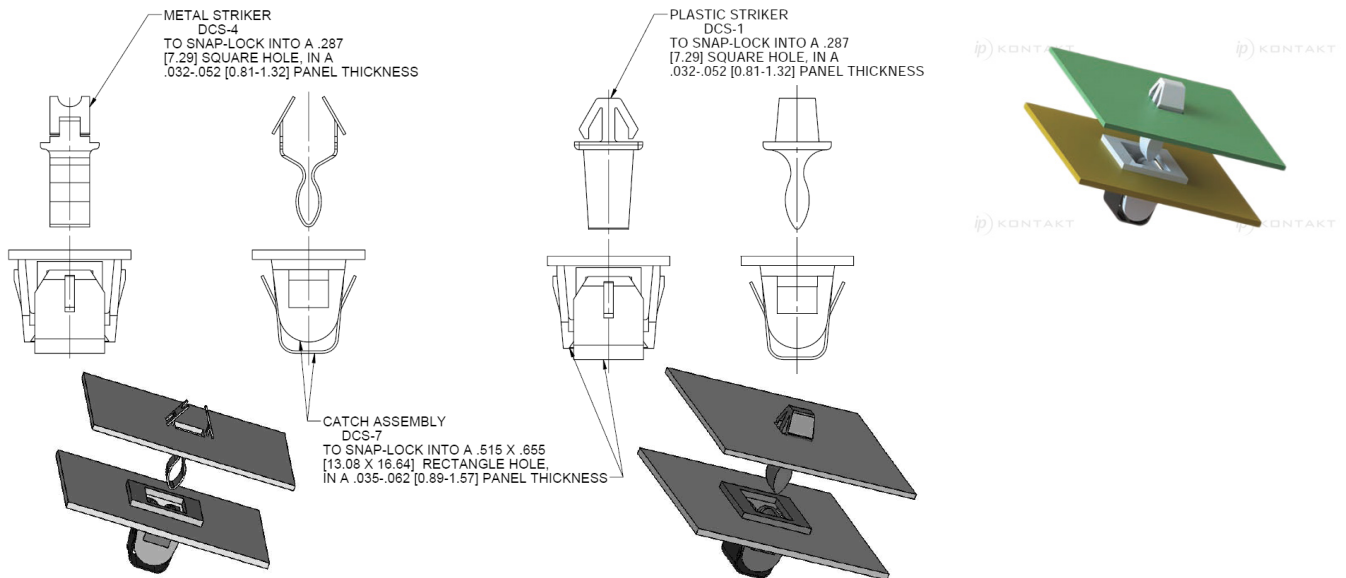

### Dane techniczne:

- **Acetal (POM), UL 94 HB, RMS-14 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Stal węglowa, RMS- 212 \***
- **Kolor:** chrom - CR, RMS-272 \*
- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Metalowa zapinka: stal węglowa, RMS-212 \***
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Opis	Zakres grubości panelu	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]				
DCS-1	do wciskania w otwór kwadratowy 7.29	0.81 - 1.32	1	POM	UL94 HB	naturalny
DCS-4	do wciskania w otwór kwadratowy 7.29	0.81 - 1.32	2	Stal węglowa	-	-
DCS-7	do wciskania w prostokątny otwór 13.08x16.64	0.89 - 1.57	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny