

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DCS - Metalowy/plastikowy catch and striker

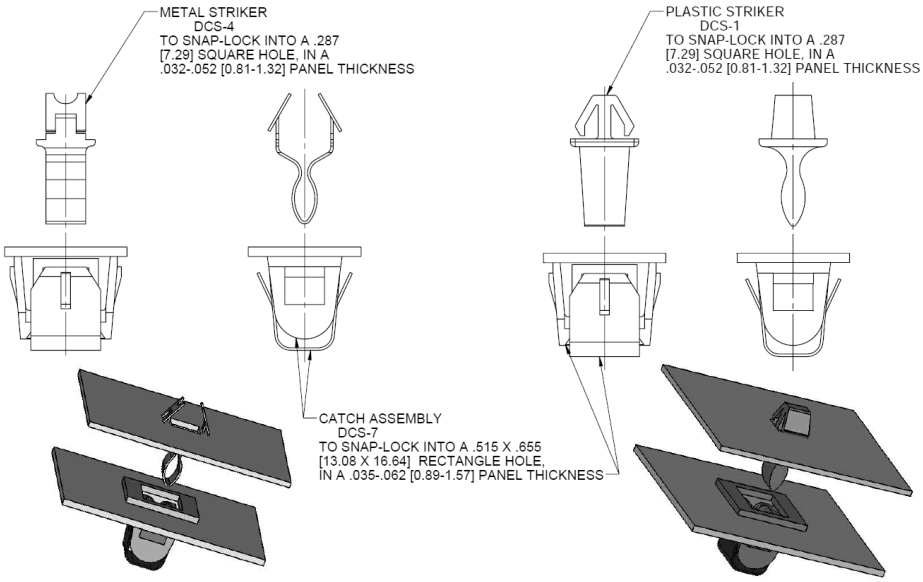



Dane techniczne:

- **Acetal (POM), UL 94 HB, RMS-14 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Stal węglowa, RMS- 212 ***
- **Kolor:** chrom - CR, RMS-272 *
- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Metalowa zapinka: stal węglowa, RMS-212 ***
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Opis	Zakres grubości panelu [mm]	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
DCS-1	do wciskania w otwór kwadratowy 7.29	0.81 - 1.32	1	POM	UL94 HB	naturalny
DCS-4	do wciskania w otwór kwadratowy 7.29	0.81 - 1.32	2	Stal węglowa	-	-
DCS-7	do wciskania w prostokątny otwór 13.08x16.64	0.89 - 1.57	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny