


DF - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

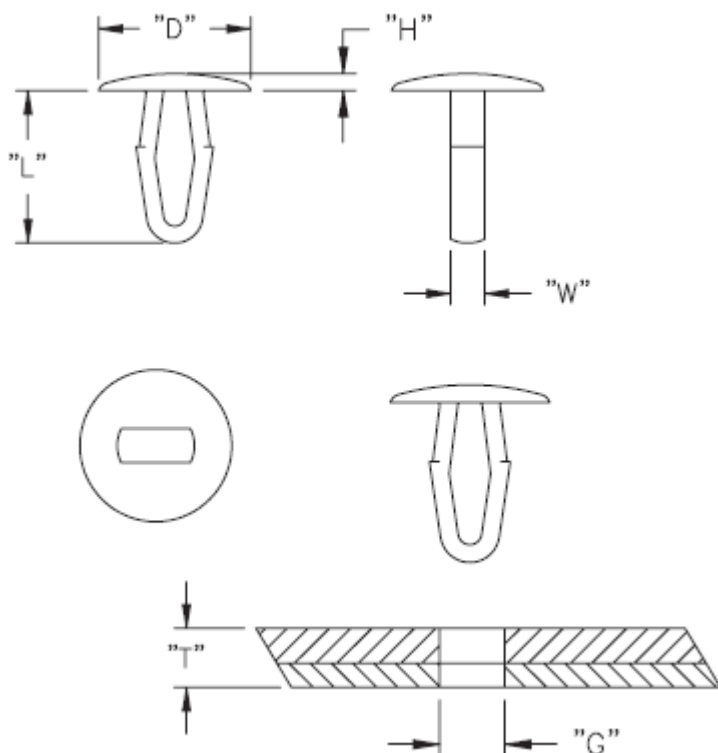

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - Acetal, UL 94 HB, RMS-14* lub
 - Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19*
- Kolor: naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Średnica otworu montażowego G ±0.05	Zakres grubości panelu T	D ±0.25	H ±0.25	L	W	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DF-137-010	3.2	1 - 4.5	8	1.5	13	2.7	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-010	3.2	1 - 4.5	8	1.5	13	2.7	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DF-137-020	3.9	1 - 5	9	1.6	14	2.9	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-020	3.9	1 - 5	9	1.6	14	2.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DF-137-030	4.7	1 - 5.5	10	1.7	15	3.4	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-030	4.7	1 - 5.5	10	1.7	15	3.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DF-137-031	4.7	1 - 5.5	11	2.9	15	3.4	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-031	4.7	1 - 5.5	11	2.9	15	3.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DF-137-040	6.4	1.5 - 6.5	12	2	17	3.9	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-040	6.4	1.5 - 6.5	12	2	17	3.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DF-137-050	7.8	1.5 - 7	14	2.2	19	4.2	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-050	7.8	1.5 - 7	14	2.2	19	4.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DF-137-060	5.5	6 - 9	12	2	17.5	3.8	POM	UL94 HB	naturalny
DFVO-137-060	5.5	6 - 9	12	2	17.5	3.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny