


DLCBSAT - Dwustronnie zatrzaskiwana tulejka izolacyjna

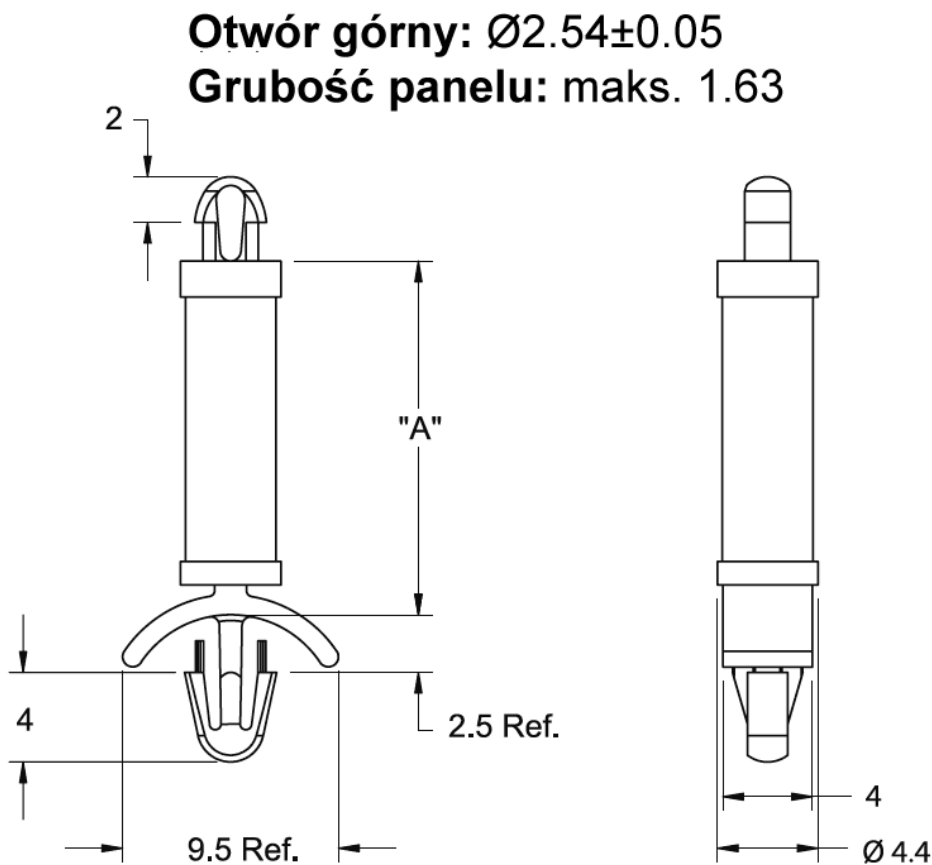

Otwór dolny: $\varnothing 3.18 \pm 0.08$
Grubość panelu: 0.79 - 1.93

Dane techniczne:

- **Materiał:** patrz tabela
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.05	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLCBSAT-2-01	3.2	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-2-19	3.2	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-3-01	4.8	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-3-19	4.8	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-4-01	6.4	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-4-19	6.4	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-5-01	7.9	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-5-19	7.9	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-6-01	9.5	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.05	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLCBSAT-6-19	9.5	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-7-01	11.1	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-7-19	11.1	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-8-01	12.7	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-8-19	12.7	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-9-01	14.3	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-9-19	14.3	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSAT-10-01	15.9	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSAT-10-19	15.9	2.54	1.63 maks.	3.18	0.79 - 1.93	PA 66	UL94 V-0	naturalny