


DLCBSHD - Wzmacniana tulejka zatraskowa

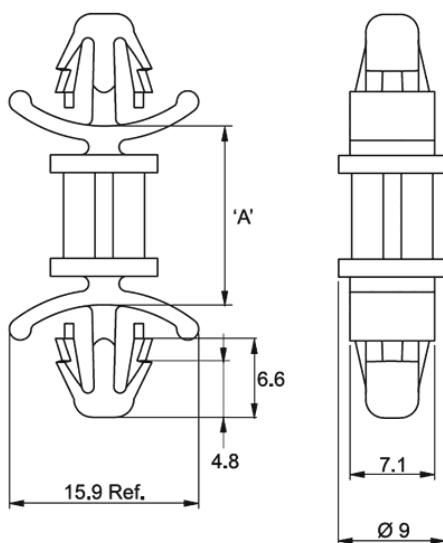

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Materiał:** UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLCBSHD-10M-01	10	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSHD-10M-19	10	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSHD-20M-01	20	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSHD-20M-19	20	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSHD-25M-01	25	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSHD-25M-19	25	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSHD-30M-01	30	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSHD-30M-19	30	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLCBSHD-35M-01	35	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLCBSHD-35M-19	35	6.3	0.8 - 2.2	6.3	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-0	naturalny