


DLMSPM - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

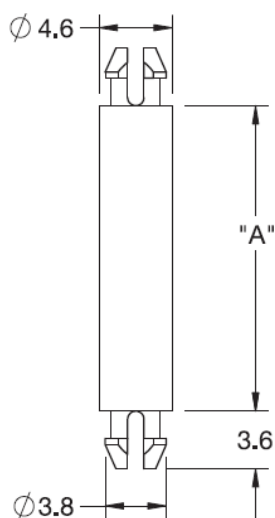

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.18 ± 0.05 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 3.18 ± 0.05 , **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLMSPM-2-01	3.2	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-2-19	3.2	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-3-01	4.8	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-3-19	4.8	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-4-01	6.4	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-4-19	6.4	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-5-01	7.9	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-5-19	7.9	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-6-01	9.5	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-6-19	9.5	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-7-01	11.1	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-7-19	11.1	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-8-01	12.7	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-8-19	12.7	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-9-01	14.3	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-9-19	14.3	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-10-01	15.9	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-10-19	15.9	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-12-01	19.1	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-12-19	19.1	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLMSPM-13-01	20.6	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-13-19	20.6	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-14-01	22.2	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-14-19	22.2	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-16-01	25.4	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-16-19	25.4	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-18-01	28.6	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-18-19	28.6	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-20-01	31.7	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-20-19	31.7	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-22-01	34.9	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-22-19	34.9	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLMSPM-24-01	38.1	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLMSPM-24-19	38.1	3.18	1.57	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny