


DLSP-1 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

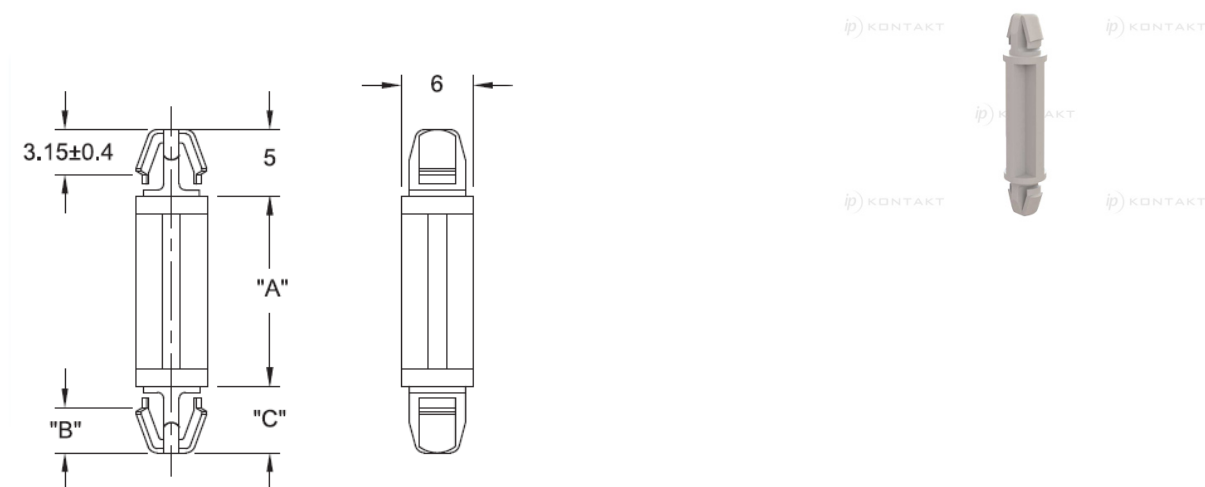

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki dolnej:** 1.6
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	B ± 0.4	C	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLSP-1-3M-01	3	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-3M-19	3	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-4M-01	4	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-4M-19	4	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-6M-01	6	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-6M-19	6	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-8M-01	8	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-8M-19	8	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-10M-01	10	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-10M-19	10	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-12M-01	12	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-12M-19	12	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-14M-01	14	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-14M-19	14	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-16M-01	16	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-16M-19	16	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-18M-01	18	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-18M-19	18	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
DLSP-1-25M-01	25	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-25M-19	25	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Wysokość A ±0.4	B ±0.4	C	Średn. otworu górnego ±0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.08	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DLSP-1-30M-01	30	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
DLSP-1-30M-19	30	3.15	5	4	1.6	4	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny