


## EXWHC - Przykręcany uchwyt zatraskowy do kabli okrągłych

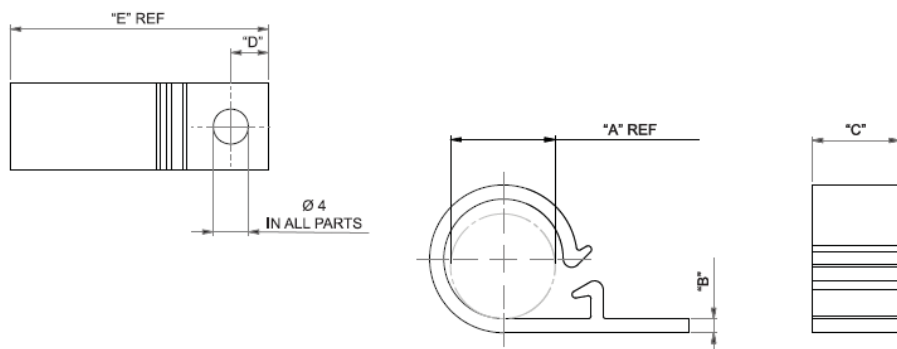

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2, RMS-01\* lub Nylon 6/6 UL94 V-0, RMS-19\*
- **Kolor:** patrz tabela

| Symbol          | Maks. średn. wiązki<br>kablowej<br>A | B    | C    | D    | E    | F    | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------------|-----------|
|                 | [mm]                                 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |          |                |           |
| EXWHC2-250-01   | 6.35                                 | 1    | 10   | 6    | 21   | 5    | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| EXWHC2-250-01BK | 6.35                                 | 1    | 10   | 6    | 21   | 5    | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| EXWHC2-250-19   | 6.35                                 | 1    | 10   | 6    | 21   | 5    | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| EXWHC2-500-01   | 12.7                                 | 1.6  | 10   | 4.7  | 30   | 5    | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| EXWHC2-500-01BK | 12.7                                 | 1.6  | 10   | 4.7  | 30   | 5    | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| EXWHC2-500-19   | 12.7                                 | 1.6  | 10   | 4.7  | 30   | 5    | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| EXWHC2-750-01   | 18                                   | 1.8  | 12.7 | 4.7  | 35   | 6.35 | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| EXWHC2-750-01BK | 18                                   | 1.8  | 12.7 | 4.7  | 35   | 6.35 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| EXWHC2-750-19   | 18                                   | 1.8  | 12.7 | 4.7  | 35   | 6.35 | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |