
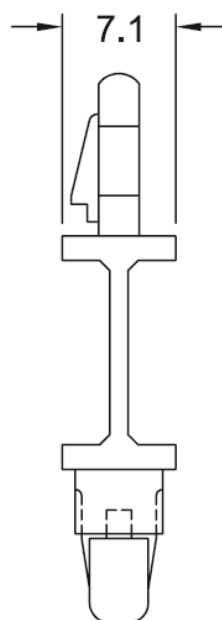


FLCBS - Elastyczna tulejka dystansowa, wspornik

Top Hole: Ø 4

Panel Thickness: 1.57

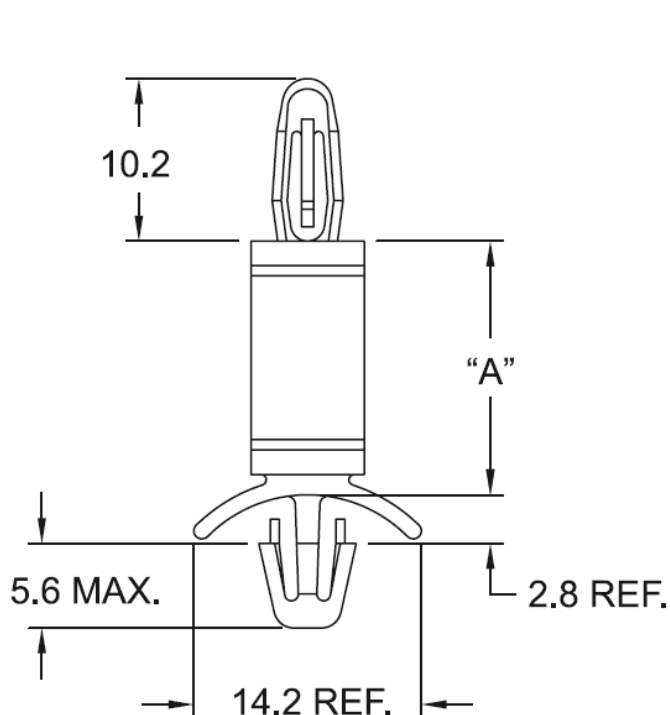

Bottom Hole: Ø 4.75

Panel Thickness: 1.6

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FLCBS-6-01	9.5	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-7-01	11.1	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-8-01	12.7	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-10-01	15.9	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-12-01	19.1	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-14-01	22.2	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-16-01	25.4	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-18-01	28.6	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-20-01	31.8	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FLCBS-22-01	34.9	4	1.57	4.75	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny