


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-0093 - Przepusty śrub

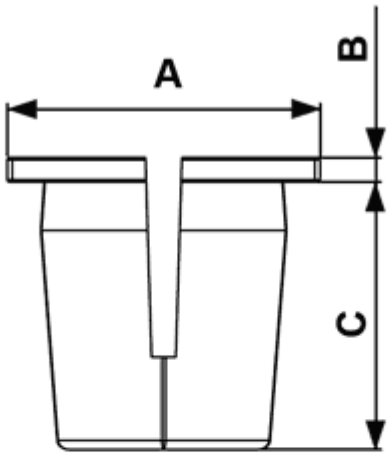

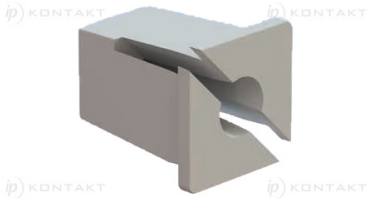



Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6.6**
- **Klasa palności: UL94V2**
- **Kolor: naturalny lub czarny**
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	A	B	C	Wymiary otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
0093AA01	9.5	1	11	7.0 x 7.0	0.5 - 2.0	ST42 zamknięte dno	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
0093AA00	9.5	1	11	7.0 x 7.0	0.5 - 2.0	ST42 zamknięte dno	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0098AA01	9.5	1	11	7.0 x 7.0	0.5 - 2.0	ST42	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
0098AA00	9.5	1	11	7.0 x 7.0	0.5 - 2.0	ST42	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
3515AA01	11	0.8	11.5	8.0 x 8.0	0.7 - 2.0	ST48	PA 66	UL94 V-2	czarny	2500
3515AA00	11	0.8	11.5	8.0 x 8.0	0.7 - 2.0	ST48	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0101AA01	12.5	1.2	18	9.5 x 9.5	0.5 - 2.0	ST42 - ST48	PA 66	UL94 V-2	czarny	2000
0101AA00	12.5	1.2	18	9.5 x 9.5	0.5 - 2.0	ST42 - ST48	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2000