
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-0117 - Przepusty śrub



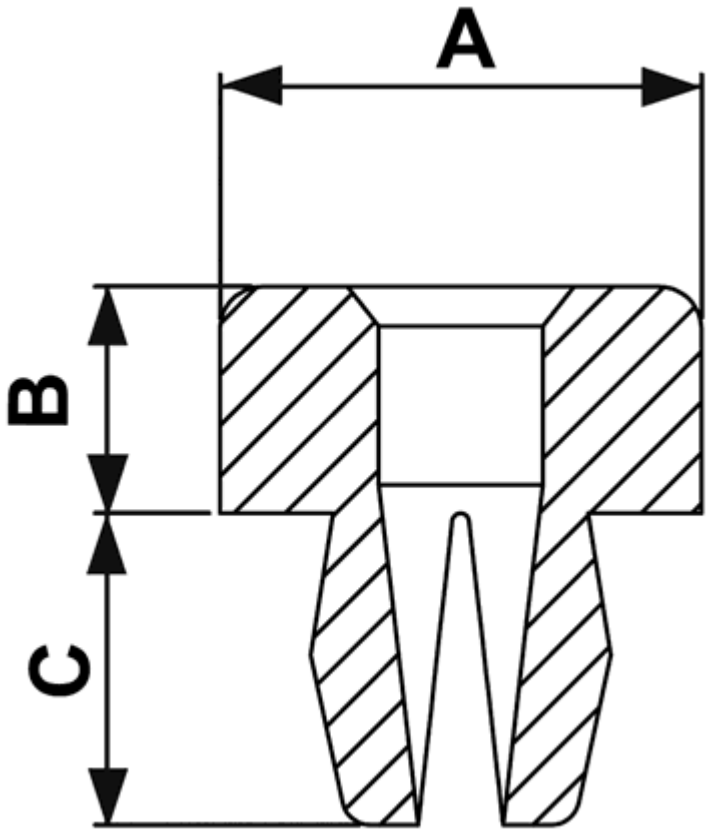

Dane techniczne:

- **Materiał nitu: Nylon 6.6**
- **Klasa palności: UL94V2**
- **Kolor: naturalny**
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	ØA	B	C	Wymiary otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
0117AA00	8.5	4	5.5	4.5 x 4.5	0.8 - 2.5	ST 3.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
1092AA00	8.5	5	5.5	4.5 x 4.5	0.8 - 2.5	ST 3.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0118AA00	7	3.5	7	6.5 x 6.5	0.8 - 3.0	ST 3.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0120AA00	12.5	4.5	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0122AA00	12.5	7	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0123AA00	12.5	10.5	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0124AA00	12.5	16	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500
0954AA00	12.5	20	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	2500