
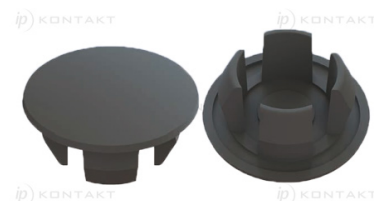


FP-0226 - Zaślepki okrągłe

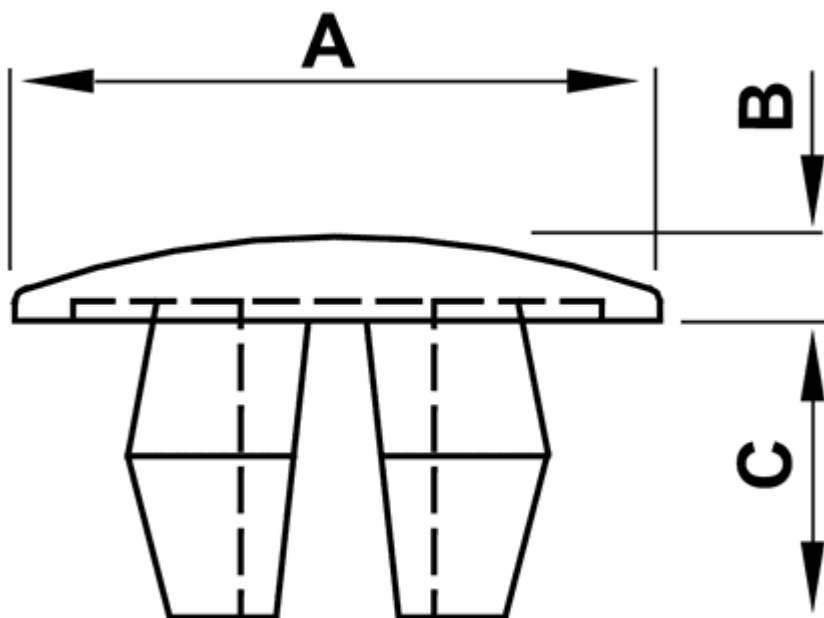

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6.6
- **Klasa palności:** UL94V2
- **Kolor:** naturalny lub czarny
- Temperatura pracy: -30°C do +85°C

Symbol	Średnica kołnierza A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]								
0226AA01	8	1.5	5.5	4	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0226AA00	8	1.5	5.5	4	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0227AA01	10.3	1.5	5.5	5.5	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0227AA00	10.3	1.5	5.5	5.5	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0228AA01	10.5	1.5	5.5	6	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0228AA00	10.5	1.5	5.5	6	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0230AA01	12.5	1.5	6	8	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0230AA00	12.5	1.5	6	8	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
1099AA01	14.5	2	8	8	0.5 - 4.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
1099AA00	14.5	2	8	8	0.5 - 4.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0231AA01	14	2	7.3	9.5	0.5 - 4.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0231AA00	14	2	7.3	9.5	0.5 - 4.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0232AA01	17.5	2	6.5	12.5	0.5 - 2.5	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0232AA00	17.5	2	6.5	12.5	0.5 - 2.5	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
2338AA01	24	3	5.5	16	0.5 - 1.2	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0233AA01	25	2	8.5	19.5	1.0 - 4.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny

Symbol	Średnica kołnierza A	B	Wysokość C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
0233AA00	25	2	8.5	19.5	1.0 - 4.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
2472AA01	27	2	6	23	0.5 - 2.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
2472AA00	27	2	6	23	0.5 - 2.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0235AA01	31.5	2	6.5	25	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	czarny
0235AA00	31.5	2	6.5	25	0.5 - 3.0	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny