
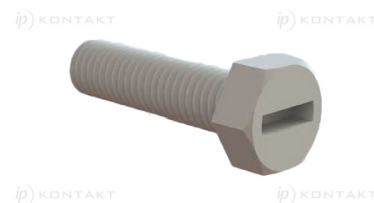


FP-0500 - Śruba z łbem sześciokątnym i rowkiem

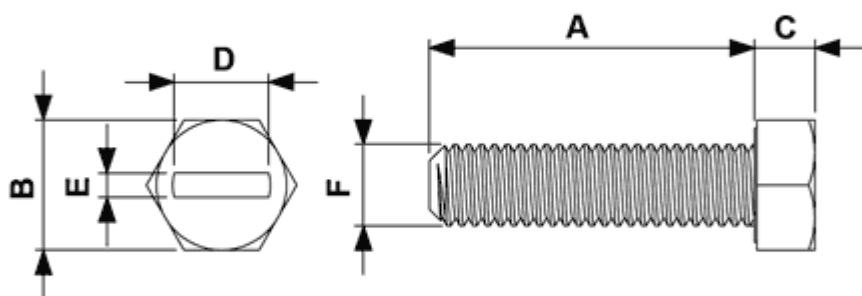

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 6**
- **Klasa palności: UL94V2**
- Kolor: naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Długość gwintu A	Rozmiar klucza B	Wysokość łba C	D	E	Gwint F	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
0500AA00	10	7	2.8	5	1.1	M4	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0502AA00	15	7	2.8	5	1.1	M4	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0503AA00	20	7	2.8	5	1.1	M4	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0504AA00	25	7	2.8	5	1.1	M4	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0505AA00	30	7	2.8	5	1.1	M4	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0532AA00	10	8	3.7	6	1.4	M5	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0533AA00	15	8	3.7	6	1.4	M5	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0534AA00	20	8	3.7	6	1.4	M5	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0535AA00	25	8	3.7	6	1.4	M5	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0536AA00	30	8	3.7	6	1.4	M5	PA 6	UL94 V-2	naturalny
4006AA00	15	10	4.3	7.8	1.5	M6	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0516AA00	20	10	4.3	7.8	1.5	M6	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0517AA00	25	10	4.3	7.8	1.5	M6	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0518AA00	30	10	4.3	7.8	1.5	M6	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0542AA00	15	13	5.8	9.8	1.9	M8	PA 6	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Długość gwintu A	Rozmiar klucza B	Wysokość łba C	D	E	Gwint F	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
0543AA00	20	13	5.8	9.8	1.9	M8	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0544AA00	25	13	5.8	9.8	1.9	M8	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0545AA00	30	13	5.8	9.8	1.9	M8	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0546AA00	35	13	5.8	9.8	1.9	M8	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0507AA00	20	17	7	12.8	2	M10	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0508AA00	25	17	7	12.8	2	M10	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0509AA00	30	17	7	12.8	2	M10	PA 6	UL94 V-2	naturalny
0510AA00	35	17	7	12.8	2	M10	PA 6	UL94 V-2	naturalny