


FP-0572 - Śruby plastikowe, radełkowane

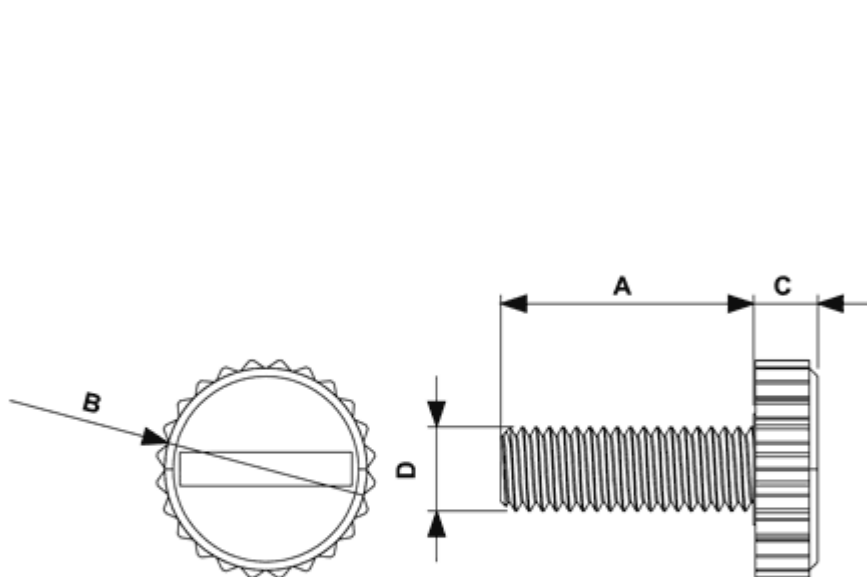

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 25%GF
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** czarny lub biały
- **Temperatura pracy:** -35°C do +100°C

Symbol	Długość gwintu A	Średnica łba B	Wysokość łba C	Gwint D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
0572BB01	6	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	czarny
0572BB02	6	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	biały
0573BB01	10	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	czarny
0573BB02	10	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	biały
0574BB01	15	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	czarny
0574BB02	15	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	biały
0575BB01	20	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	czarny
0575BB02	20	13	3.8	M4	PA + GF	UL94 HB	biały
0582BB01	10	13	3.8	M5	PA + GF	UL94 HB	czarny
0582BB02	10	13	3.8	M5	PA + GF	UL94 HB	biały
0583BB01	15	13	3.8	M5	PA + GF	UL94 HB	czarny
0583BB02	15	13	3.8	M5	PA + GF	UL94 HB	biały
0584BB01	20	13	3.8	M5	PA + GF	UL94 HB	czarny
0584BB02	20	13	3.8	M5	PA + GF	UL94 HB	biały
0588BB01	10	13	3.8	M6	PA + GF	UL94 HB	czarny
0588BB02	10	13	3.8	M6	PA + GF	UL94 HB	biały

Symbol	Długość gwintu A	Średnica łba B	Wysokość łba C	Gwint D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
0589BB01	15	13	3.8	M6	PA + GF	UL94 HB	czarny
0589BB02	15	13	3.8	M6	PA + GF	UL94 HB	biały
0590BB01	20	13	3.8	M6	PA + GF	UL94 HB	czarny
0590BB02	20	13	3.8	M6	PA + GF	UL94 HB	biały