


FP-1043 - Nakretki kolpakowe, radełkowane

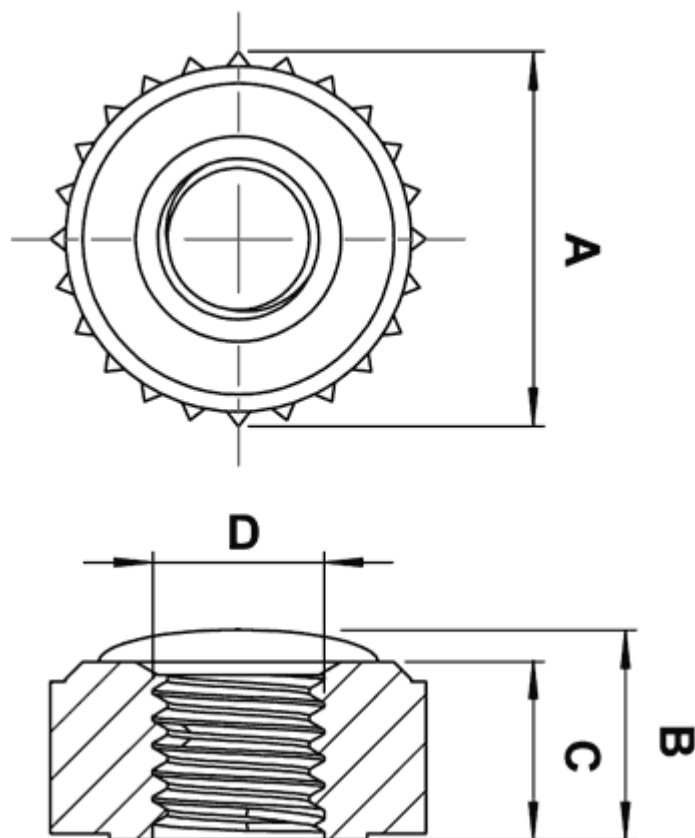

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 25%GF
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** biały lub czarny
- Temperatura pracy: -35°C do +100°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	A	Wysokość B	Długość gwintu C	Gwint D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
1043BB01	8	4	3	M3	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1043BB02	8	4	3	M3	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1044BB01	10	5.5	4.2	M4	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1044BB02	10	5.5	4.2	M4	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1046BB01	12.5	7.5	6	M6	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1046BB02	12.5	7.5	6	M6	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1045BB01	13	6.5	5.2	M5	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1045BB02	13	6.5	5.2	M5	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1047BB01	17.5	10	8.3	M8	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1047BB02	17.5	10	8.3	M8	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1048BB01	21.5	12.5	10	M10	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1048BB02	21.5	12.5	10	M10	PA 66 + GF	UL94 HB	biały