


FP-1055 - Nakrętki radełkowe

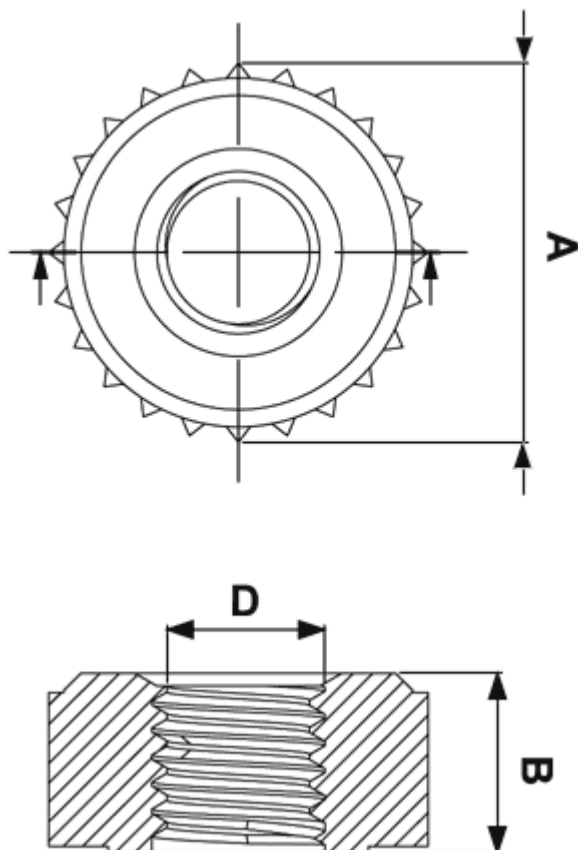

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 25%GF
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** biały lub czarny
- Temperatura pracy: -35°C do +100°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	A	Wysokość B	Gwint D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]				
1055BB01	8	3	M3	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1055BB02	8	3	M3	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1056BB01	10	4.2	M4	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1056BB02	10	4.2	M4	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1058BB01	12.5	6	M6	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1058BB02	12.5	6	M6	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1057BB01	13	5.2	M5	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1057BB02	13	5.2	M5	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1059BB01	17.5	8.3	M8	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1059BB02	17.5	8.3	M8	PA 66 + GF	UL94 HB	biały
1060BB01	21.5	10	M10	PA 66 + GF	UL94 HB	czarny
1060BB02	21.5	10	M10	PA 66 + GF	UL94 HB	biały