


FP-10586 - Oprawki LED, dzielone

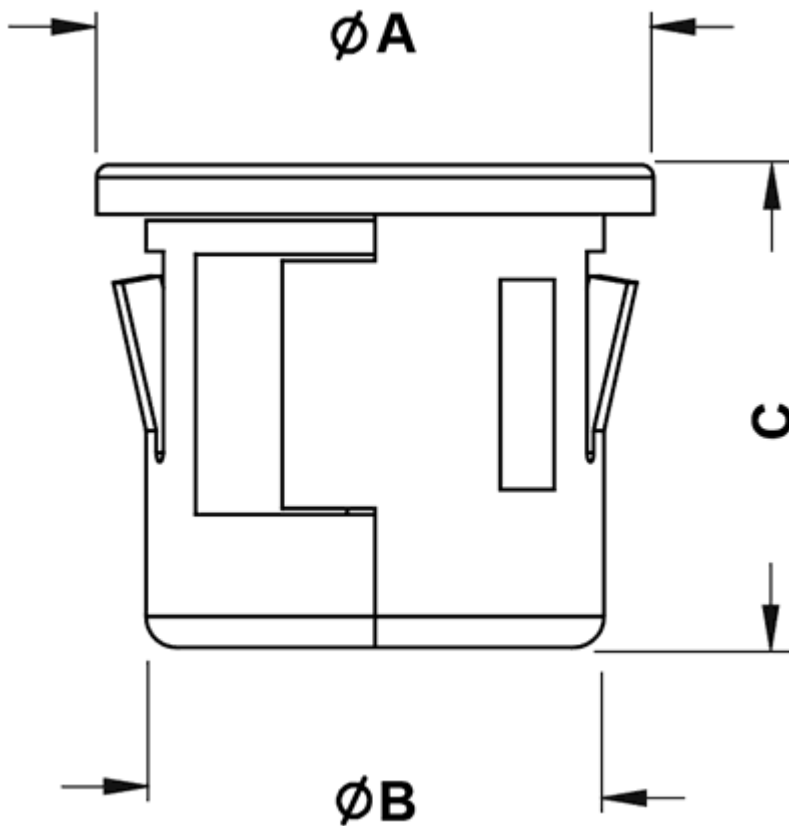

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** czarny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	A	B	C	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]						
10586AA01	9	7.4	7.8	7.5	0.6 - 0.8	3mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10587AA01	9	7.4	7.8	7.5	0.8 - 1.0	3mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10588AA01	7.2	6.3	6.8	6.4	0.6 - 1.0	3mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10589AA01	7.2	6.3	6.8	6.4	0.9 - 1.1	3mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10590AA01	10.5	8.8	10.9	9	0.6 - 0.8	5mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10591AA01	10.5	8.8	10.9	9	0.8 - 1.0	5mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10592AA01	9	7.4	9.5	7.5	0.6 - 0.8	5mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10593AA01	9	7.4	9.5	7.5	0.8 - 1.0	5mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny
10594AA01	9	7.4	9.5	7.5	1.2 - 1.5	5mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	czarny