


## FP-10610 - Rura świetlna do LED

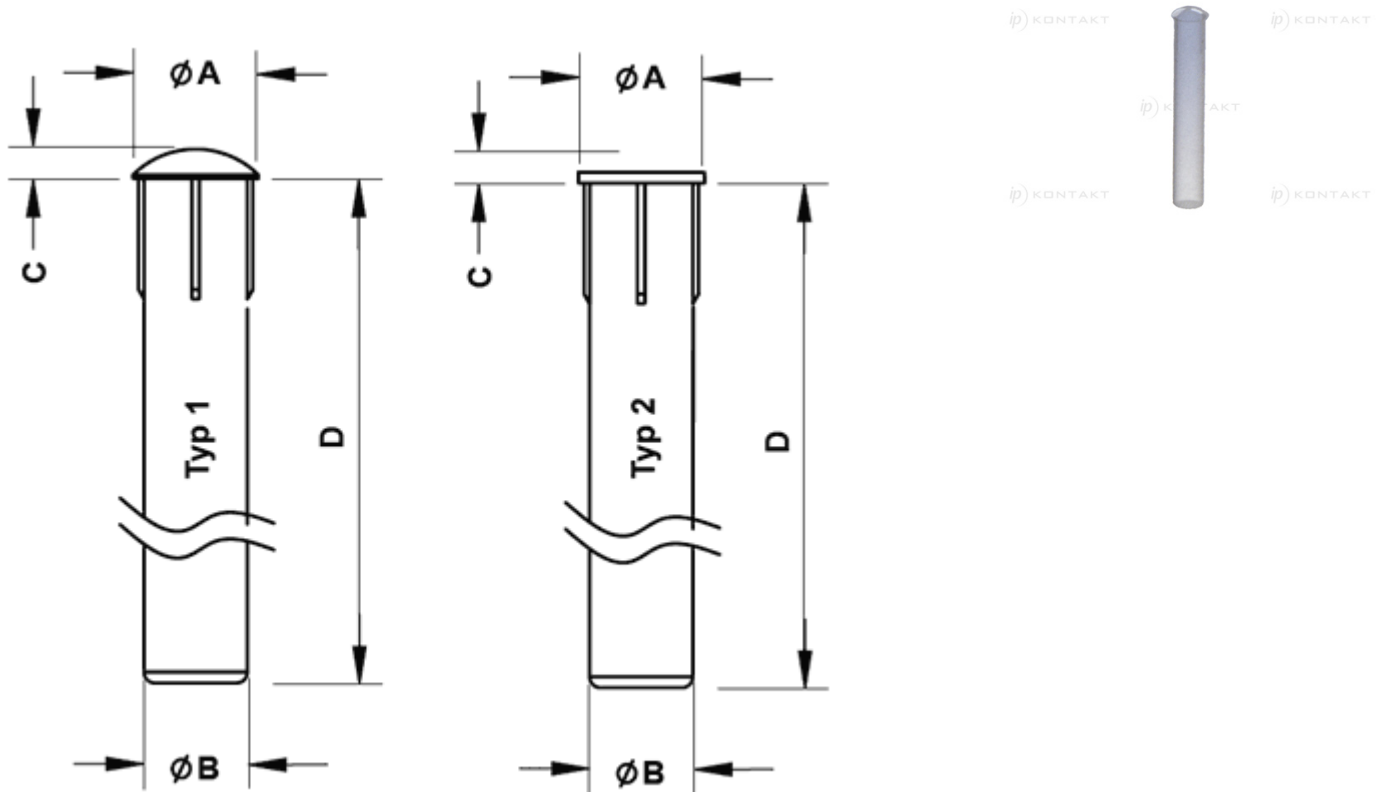

### Dane techniczne:

- **Materiał: poliwęglan (PC)**
- **Kolor: przezroczysty**
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -40°C do +115°C

Symbol	A	B	C	Wysokość D	Średnica otworu montażowego	Typ	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]			
10610NA00	2	1.5	0.8	20	1.5	1	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10611NA00	2	1.5	0.8	21.8	1.5	1	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10612NA00	3.3	2.8	0.8	3.2	3	1	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10613NA00	3.1	2.6	1.5	6	3	1	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10614NA00	3.4	2.8	0.8	18	3	1	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10615NA00	5	4	2.5	21.5	4.3	1	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10616NA00	3.2	2.6	0.4	7	3	2	2000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10617NA00	5	4	0.5	21	4.2	2	1000	PC	UL94 V-2	przezroczysty
10618NA00	5	4	0.5	28	4.2	2	1000	PC	UL94 V-2	przezroczysty