

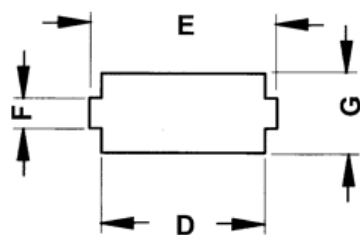


FP-10666 - Wciskane uchwyty do kabli

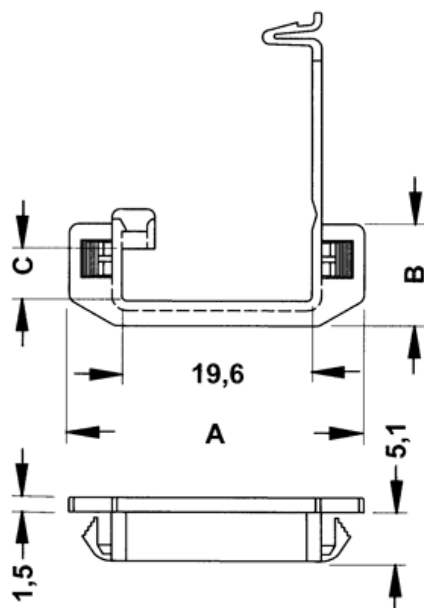

Montaż w otworze
Through hole installation

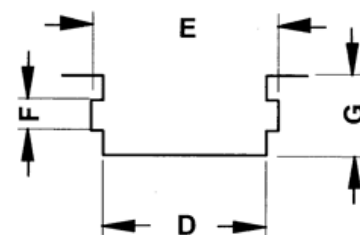

Montaż krawędziowy
Edge installation



Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2 (lub PA 6.6 UL94V0 na specjalne zamówienie)
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Grubość panelu:
 - Montaż w otworze: 0.8 - 1.6 mm
 - Montaż krawędziowy: 2.0 mm
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	A	B	C	D	E	F	G	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
10666AA00	30.4	11.6	5.4	21.8	25	4.1	10.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10667AA00	31	19	12.2	22	25	5	18	PA 66	UL94 V-2	naturalny