


FP-10696 - Zatraskowy, wciskany uchwyt do kabli okrągłych

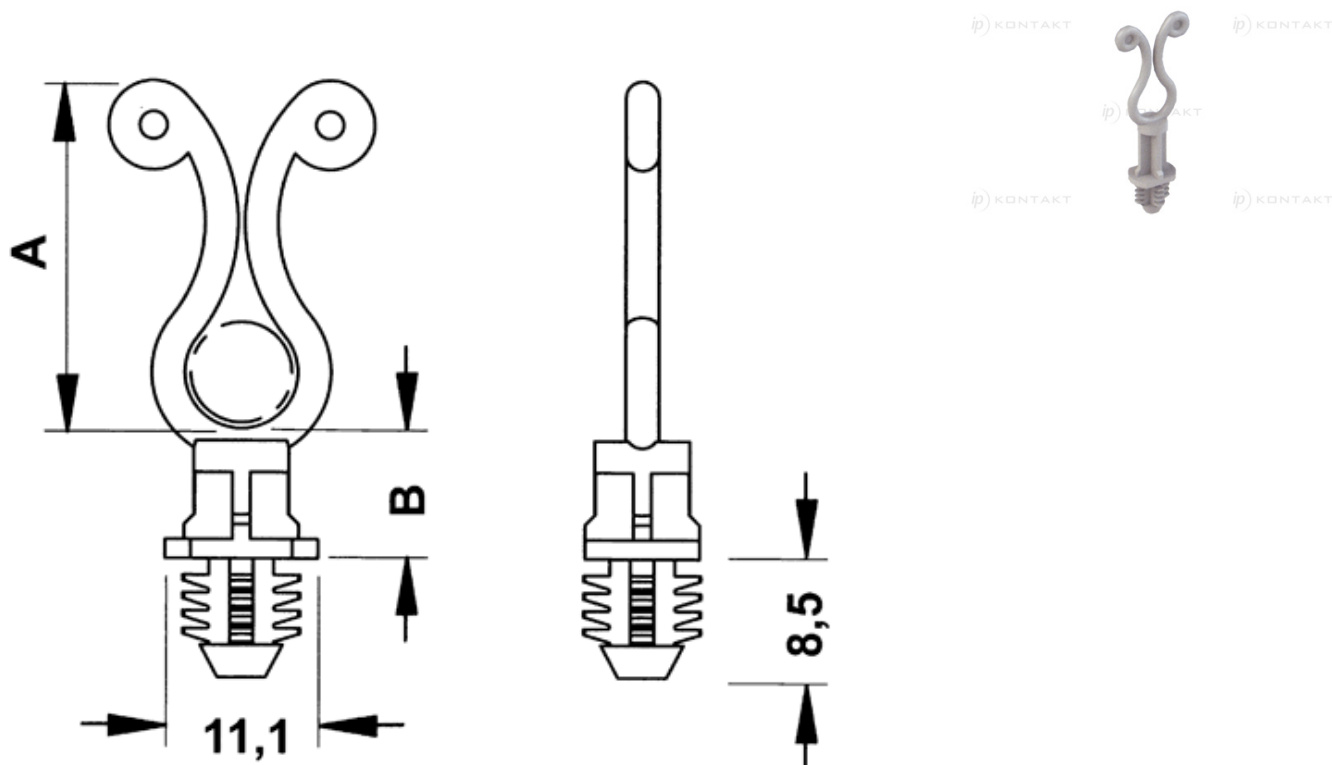

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	A	B	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
10696AA00	25.4	6.4	7.6 - 10.2	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10697AA00	25.4	9.5	7.6 - 10.2	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10698AA00	25.4	12.7	7.6 - 10.2	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10699AA00	25.4	15.9	7.6 - 10.2	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10700AA00	28.6	6.4	10.2 - 12.7	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10701AA00	28.6	9.5	10.2 - 12.7	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10702AA00	28.6	12.7	10.2 - 12.7	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10703AA00	28.6	15.9	10.2 - 12.7	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10704AA00	38.1	6.4	17.8 - 20.3	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10705AA00	38.1	9.5	17.8 - 20.3	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10706AA00	38.1	12.7	17.8 - 20.3	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10707AA00	38.1	15.9	17.8 - 20.3	7.9	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny