





## FP-10850 - Obejma kablowa wciskana w otwór

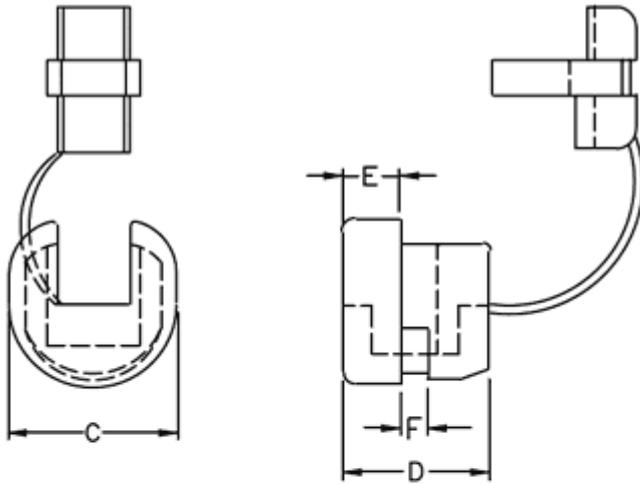

Otwór montażowy  
Mounting Hole



Kabel okrągły  
Round cable

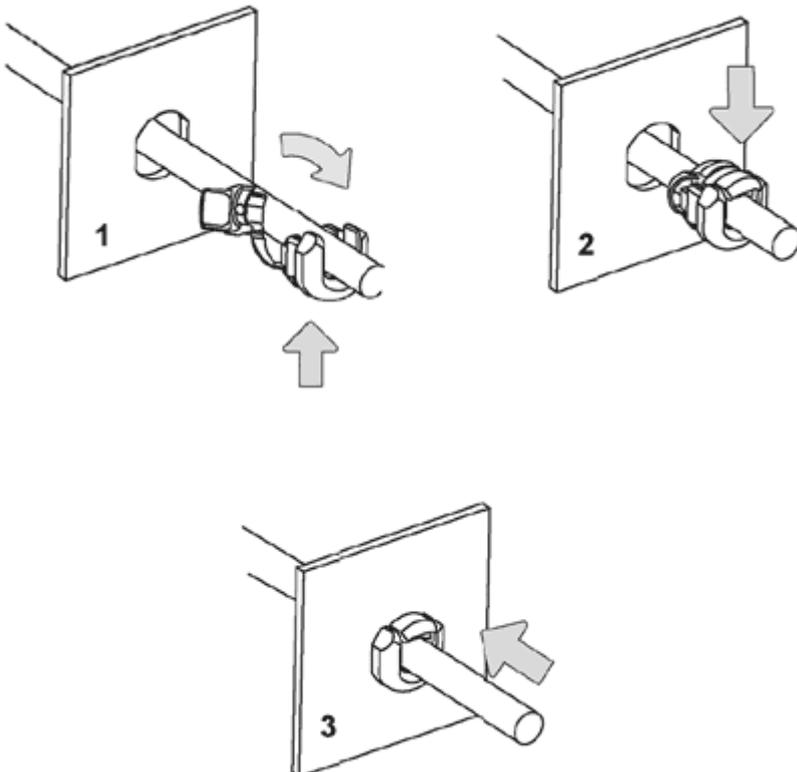

## Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6.6 UL94V2**
- **Kolor: czarny**
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	A	B	C	D	E	F	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor	Uwagi
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
0363AA01	12.7	11.4	13.7	11.7	4.4	1.8	6.4 - 7.4	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10850AA01	12.7 - 13.1	11.5	13.4	10.9	4.2	0.8 - 1.6	7,5 - 9,2	PA 66	UL94 V-2	czarny	dla A= 12,7: Ø 7,5 - 7,7; dla A= 13,1: Ø 8,2 - 9,2
10851AA01	15.9	14	16.8	14.8	5.6	0.8 - 1.6	8.2 - 9.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10852AA01	9.5	8.4	10.4	10.4	4	0.8 - 1.6	3.0 - 4.7	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10853AA01	12.7	11.5	13.5	10.9	4.2	1.6	6.1 - 6.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10854AA01	13.1	11.5	13.5	10.9	4.2	2.5	6.6 - 6.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
7592AA01	15.9	14	16.8	14.8	5.6	1.6	7.7 - 7.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10855AA01	15.9	14	16.8	14.8	5.6	3.2	7.7 - 7.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10856AA01	15.9	14	16.2	15	5.6	1.6	8.9 - 9.1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10857AA01	15.9	14	16.2	14.8	5.6	3.2	8.9 - 9.1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10858AA01	19.8	16.5	19.5	19.1	7.8	1.6	9.1 - 9.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10859AA01	19.8	16.5	19.5	19.4	7.8	3.2	9.1 - 9.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10860AA01	22	21.7	22.6	20.4	8.4	1.8 - 2.5	9.2 - 10.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
10861AA01	30.2	25.4	27.5	25.2	10.6	1.2 - 7.0	14.4 - 14.8	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
2336AA01	15.9	14	16	14.5	5.4	2.7	6.4 - 7.4	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
2337AA01	15.9	14	16.7	14.8	5.9	2.9	7.4 - 8.2	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
4476AA01	15.9	14	16.5	14.8	5.9	2.9	6.4 - 7.4	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
5749AA01	14	14	16.8	17.2	6.7	4.2	8.4	PA 66	UL94 V-2	czarny	-